Описание товара:
Быстрые данные

Место происхождения	Guangdong Кита (материк)	Название бренда	O-Leading
Базовый материал	FR-4, алюминий	Медь Thicknes	0.5oz-5oz
Минимум Размер отверстия	0.2mm	Минимум Ширина линии	0.2mm
Поверхностная обработка	иммерсионное золото, OSP, без свинца HASL	Толщина доски	0.1-5mm
применимый к	водить, мобильный телефон, кондиционеры, стиральные машины	персонаж	Промышленный контроль pcb
сертификат	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10шт-100шт
вес	0,01 кг -5 кг	MOQ	10 шт
Номер модели	блок питания pcb	Минимум Межстрочный интервал	0.2mm
цвет	синий, красный, зеленый, черный.	цена	$ 0.1- $ 10
тип	требование клиента	размер	0.01m3-10m3

Упаковка & Доставка

Детали упаковки	16 лет профессиональный производитель печатных плат ПК
Деталь поставки	7-12days

описание продукта

16-летнее профессиональное изготовление печатной платы ПК

пункт	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	объем	Образец	объем	Образец	объем	Образец
Количество слоев	32	42	38	44	42	48
Мин. Линия / пробел (мкм)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Мин. Сверло диаметр (мм)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Соотношение сторон ПТГ	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N,	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любое соединение слоев	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Заполнение пластин	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Минимум толщина сердцевины (исключая медь) (мкм)	50	40	40	30	40	30
Минимум Диаметр лазерного сверла (мкм)	75	65	65	50	50	40
Виа на погребенных отверстие / сложенное через	ДА	-	ДА	-	ДА	-
материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper и т. Д.					

Встроенная конденсаторная печатная плата	ДА	-	ДА	-	ДА	-
Поверхностный процесс	Бессвинцовое HASL, ENIG, OSP, погружное серебро, погружная олово, Вспышка золота, Золотое пальцевое покрытие, Селективное покрытие из твердого золота, Смазочная паяльная маска, Углеродные краски					

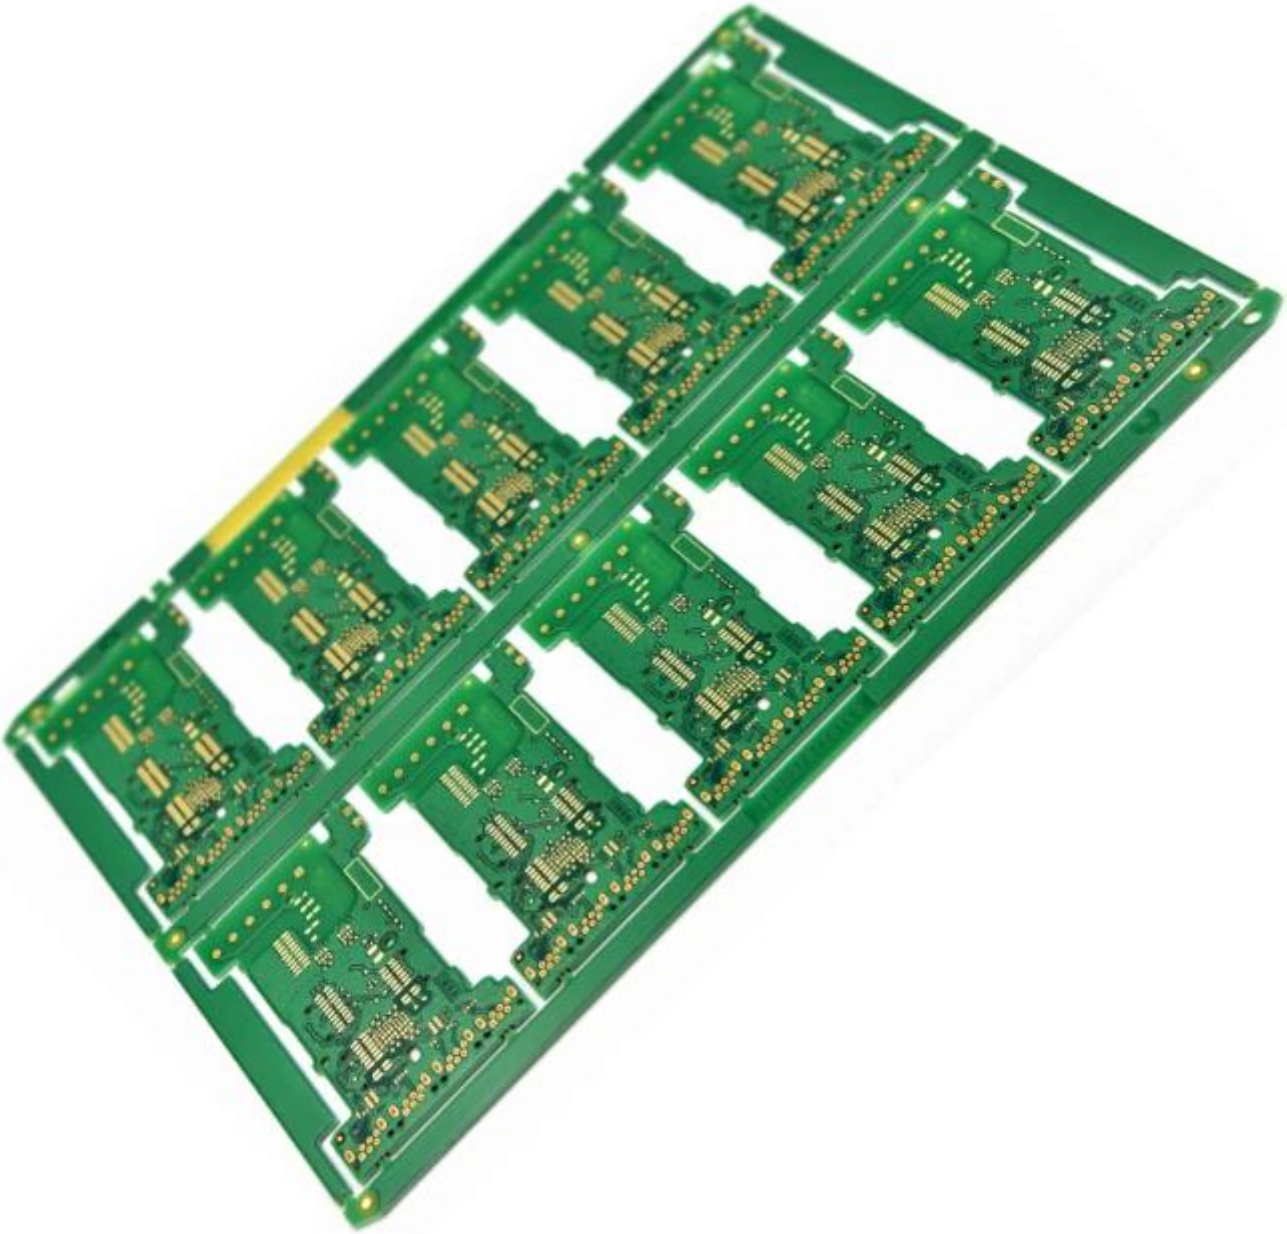

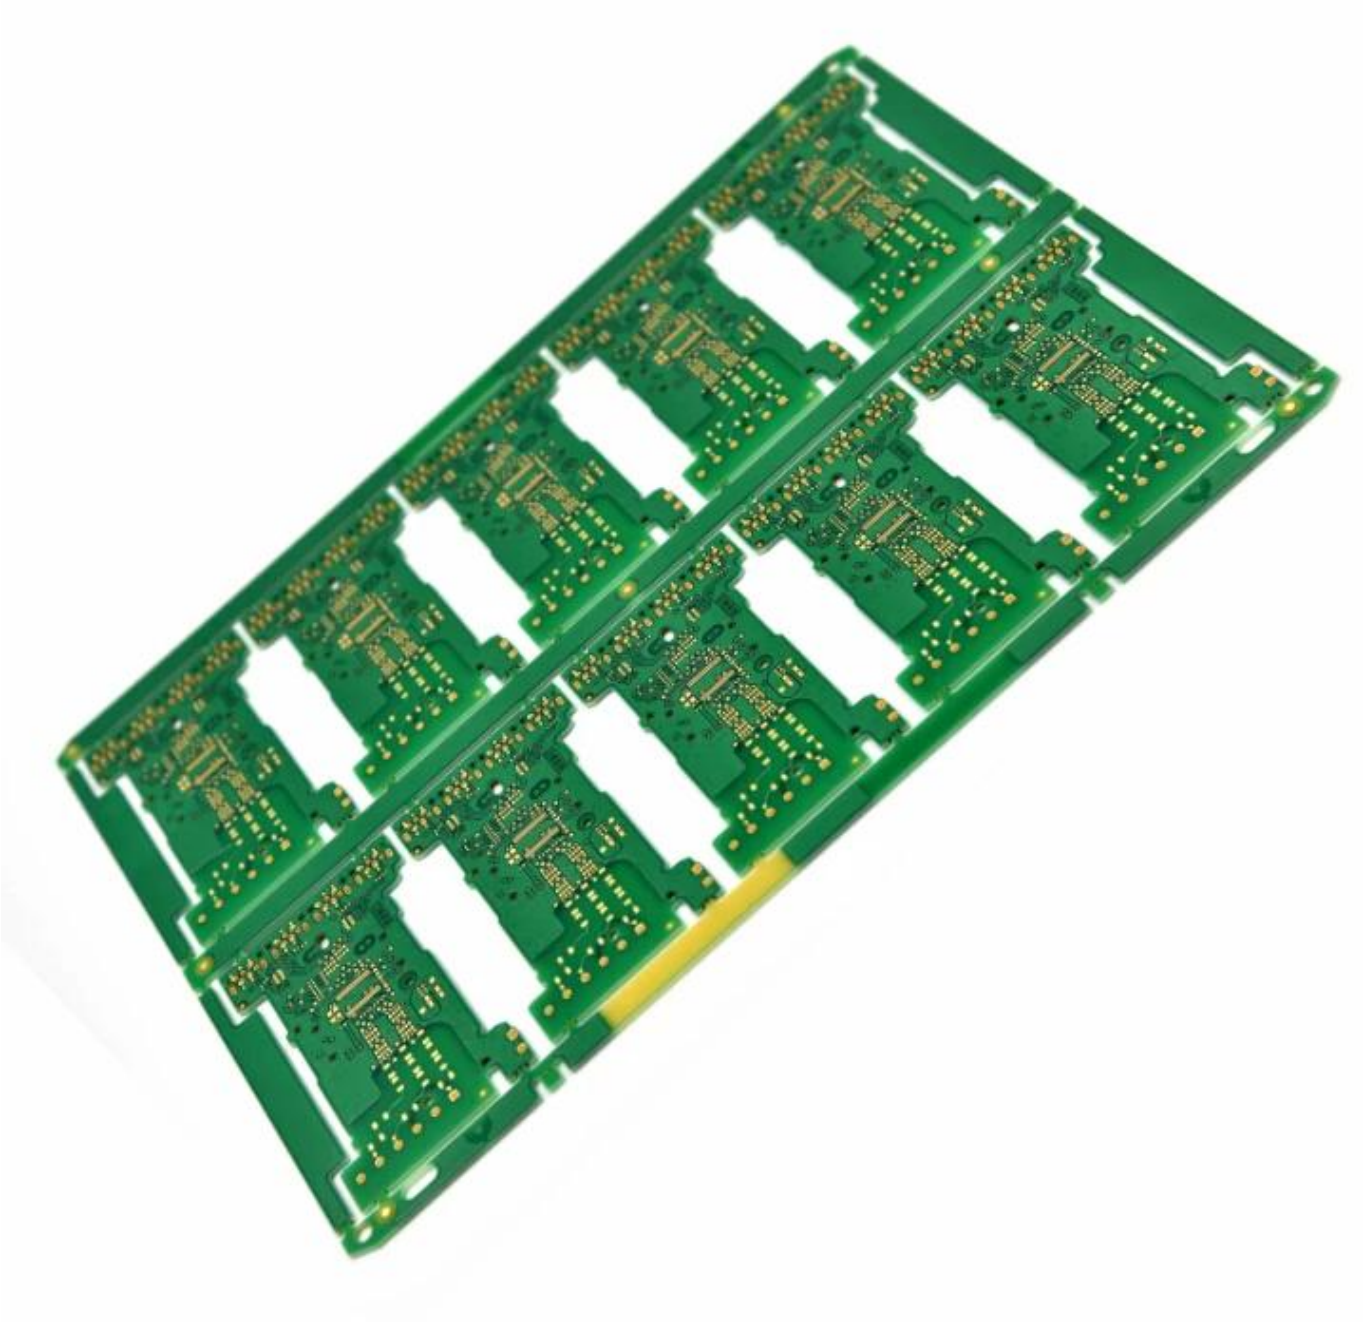

Quick turn pcb Печатная плата,Производитель малых объемов печатных плат