



МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНЫ МАТРИЦЫ .025 AVG, .020 МИН .. ОТВЕРСТИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ

Эта ПН требовала 2/2-мильной тонкой линии; Тонкий тонкий, Low Dk

Пакет с бесцветной прозрачной пузырчатой пленкой, 25 шт / сумка, положить осушитель во фланг, положить карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Слойная структура

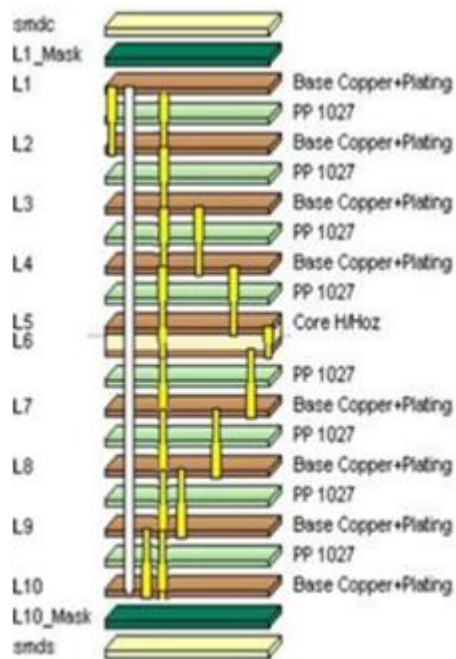

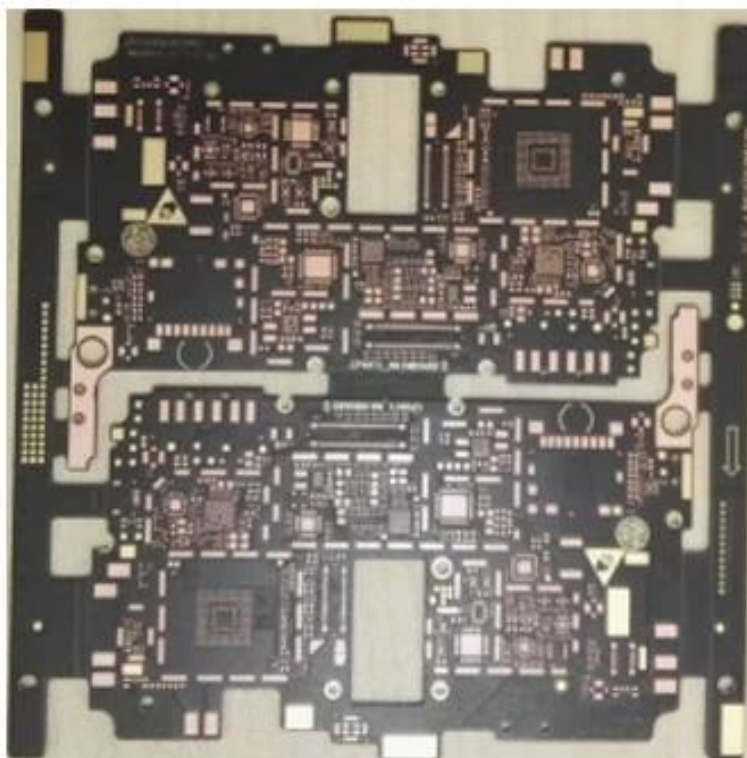

www.o-leading.com

Поставщик платы pcb водить фарфора, доска pcb мобильного телефона изготавливает фарфор