

**Descripción del producto:**  
**Información rápida**

Lugar de origen	Guangdong China (continental)	Nombre de la marca	O-líder
Material básico	FR-4, Aluminio	Espesor de cobre	0.5 onzas - 5 onzas
Min. Tamaño del agujero	0.2 mm	Min. Ancho de la línea	0.2 mm
Acabado de la superficie	inmersión en oro, OSP, HASL sin plomo	Espesor de la mesa	0.1-5mm
Aplicable a	LED, teléfono celular, aires acondicionados, lavadoras.	personaje	Pcb de control industrial
certificado	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
peso	0.01 kg -5 kg	MOQ	10 piezas
Número de modelo	fabricante de pba pcb montaje poder banco	Min. Espaciado entre líneas	0.2 mm
color	azul, rojo, verde, negro, amarillo	precio	\$ 0.1- \$ 10
escriba desigh	requisito del cliente	córtalo	0.01m3-10m3

**Embalaje y & Entrega**


detalles en el embalaje	Fabricante profesional de placas PCB desde hace 16 años.
Detalle de la entrega	7-12days

**Descripción del producto**

**Fabricante de PCB en China**

artículo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Conteo de niveles	32	42	38	44	42	48
Línea / espacio min (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero mínimo diámetro (mm)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
Dimensiones de PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier nivel de interconexión	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Placa de relleno lejos	SIP	-	SIP	-	SIP	-
Min. Grosor del núcleo (excluyendo cobre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diámetro del taladro láser (µm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40
Hasta enterrado agujero / apilado	SIP	-	SIP	-	SIP	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cobre pesado, etc.					
Condensador incorporado en PCB	SIP	-	SIP	-	SIP	-
Proceso de superficie	HASL sin plomo, ENIG, OSP, plata por inmersión, estanque de inmersión, Flash dorado, chapado en oro, chapado en oro duro selectivo, Mascarilla soldable pelable, tinta carbón					

**O-LEADING**  
To Be Reliable. To Be Valuable

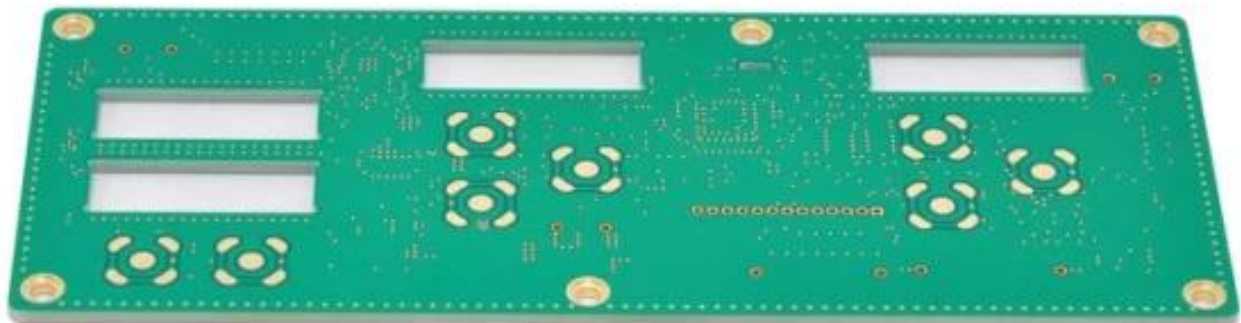

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)