

Carte multicouche, PCB 26L HDI, FR-4

Description du produit:


Lieu d'origine	Guang dong, Chine (continentale)	Marque	O-Leading
Matériel de base	NPG-150N	Épaisseur De Cuivre	1 oz
Min. Taille du trou	0.2mm	Min. Largeur de ligne	2,35 mil
Finition de surface applicable à	immersion or	Min. Interligne	3 mil
certificats	Contrôle de l'industrie	personnage	Contrôle industriel
poids	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
Numéro de modèle	0,01 kg à 5 kg	MOQ	10pcs
Couleur	banque de puissance pcb assemblage pcba fabricant	Épaisseur du plateau	0.1-5mm
type de desigh	vert	prix	0,1 \$ à 10 \$
	exigence du client	Taille	0.01m3-10m3

Emballage & Livraison

Détails de l' emballage	16 ans de fabricant professionnel de cartes client OEM
détail de livraison	7-12days

Description du produit

article	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon	Le volume	Échantillon
Nombre de couches	32	42	38	44	42	48
Ligne min / espace (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min forage diamètre (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Ratio d'aspect de la PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Toute interconnexion de couche	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Remplissage de la plaque via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Min. épaisseur du noyau (exclure le cuivre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diamètre du foret laser (µm)	75	65	65	50	50	40
Via sur enterré trou / empilé via	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Matériel	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Cuivre lourd, etc.					
PCB de condensateur intégré	OUI	-	OUI	-	OUI	-
Processus de surface	HASL sans plomb, ENIG, OSP, argent avec immersion, boîte d'immersion, Eclat d'or, Enduction de doigt d'or, Enduit sélectif d'or massif, Masque de soudure écaillé, carbonek					

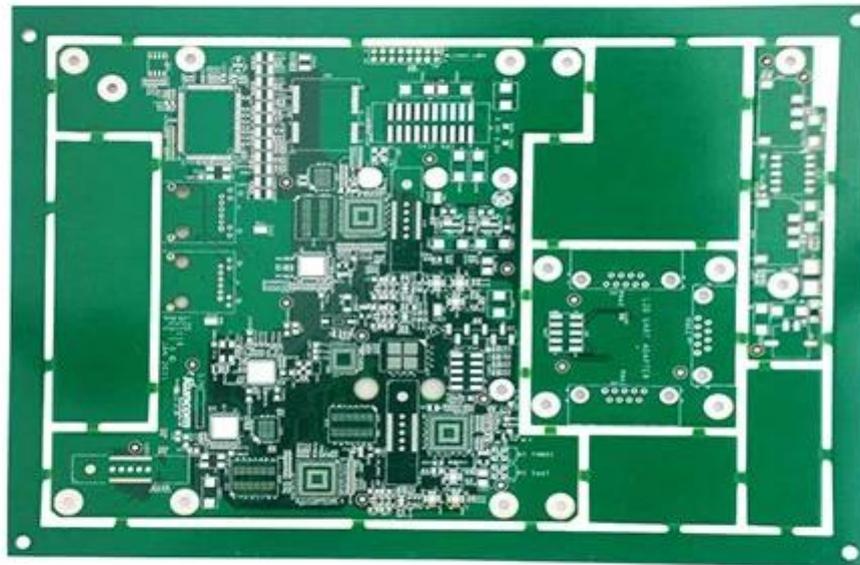

www.o-leading.com

[Circuit imprimé HDI](#)