

# Bienvenue chez O-Leading

Nous sommes un fabricant professionnel de PCB avec plus de dix ans d'expérience. Gamme de produits - PCB simple face, double face, multicouche, PCB flexible et MCPCB. Nous pouvons fournir un service de prototypage rapide - S / S en 24 heures, 4-8 couches en 48-96 heures de travail.

[usine de carte PCB de cuivre pur de porcelaine](#)

PLAQUES DE CUIVRE TROUS MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. LES TROUS NE PEUVENT PAS ÊTRE PLUGGÉS


Pack avec film à bulles transparent incolore, 25 PCS / sac, mettre le dessiccant sur le flanc, mettre la carte d'indicateur d'humidité sur le dessus

CLIQUEZ ICI POUR PLUS D'INFORMATIONS: [fabricants de PCB à base de cuivre](#)

## Description du produit

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| PCB P / N                          | LE-150                                           |
| Nombre de couches                  | 1L                                               |
| Matériel                           | Céramique de base                                |
| Board thk                          | 3,2 mm                                           |
| cuivre thk                         | 1 oz                                             |
| Taille de trou la plus petite      | /                                                |
| Nombre de trous (pcs)              | /                                                |
| ligne w / s                        | /                                                |
| Contrôle d'impédance. O / N (Tol%) | N                                                |
| Finition de surface                | ENIG (Au: 0,05 um)                               |
| Masque de soudure Sérigraphie      | Noir blanc                                       |
| Taille de carte unique             | Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 45                   |
| Panelisation                       | Dim X (mm): 27; Dim Y (mm): 135; Nombre d'UPS: 3 |
| Spécial: masque pelable            | N                                                |
| Routage / poinçonnage              | Vis à tête fraisée CNC +                         |

•

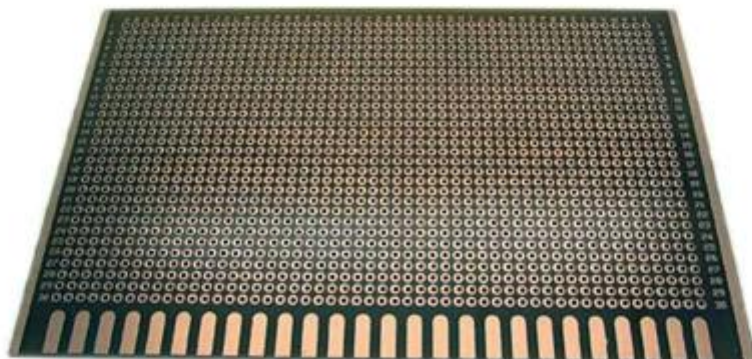

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Chine fabricants de PCB à base de cuivre

Notre équipe





Certifications



|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Détails de l' emballage | 16 ans de fabricant professionnel de circuits imprimés OEM |
| détail de livraison     | 7-12 jours                                                 |



## FAQ

1. Comment O-Leading garantit-il la qualité?

Notre norme de qualité élevée est atteinte avec les éléments suivants.

1. Le processus est strictement contrôlé selon les normes ISO 9001: 2008.
2. Utilisation intensive des logiciels dans la gestion du processus de production
3. Équipements et outils de test de pointe. Par exemple. Flying Probe, X-ray Inspection, AOI (Automated Optical Inspector) and ICT (in-circuit testing).
4. Équipe d'assurance qualité dédiée avec processus d'analyse des cas de défaillance
5. Formation et éducation continues du personnel

2. Comment O-Leading maintient-il votre prix compétitif?

Au cours de la dernière décennie, les prix de nombreuses matières premières (par exemple le cuivre, les produits chimiques) ont doublé, triplé ou quadruplé; Le RMB de la monnaie chinoise s'est apprécié de 31% par rapport au dollar américain; Et notre coût de main-d'œuvre a également augmenté de manière significative. Cependant, O-Leading a maintenu nos prix stables. Cela est entièrement dû à nos innovations en matière de réduction des coûts, d'évitement des déchets et d'amélioration de l'efficacité. Nos prix sont très compétitifs dans l'industrie au même niveau de qualité.

Nous croyons en un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients. Notre partenariat sera mutuellement bénéfique si nous pouvons vous fournir un avantage sur le coût et la qualité.

3. Quels types de tableaux peuvent être dirigés par O-Leading?

Cartes FR4, TG élevées et sans halogène communes, Rogers, Arlon, Telfon, cartes à base d'aluminium / cuivre, PI, etc.

4. Quelles données sont nécessaires pour la production de PCB?

Il est préférable de fournir les données au format Gerber 274-X. De plus, Cam350, CAD, Protel 99se, PADS, DXP et Eagle peuvent également être traités.

5. Quel est le flux de processus typique pour les PCB multicouches?

Découpe de matériau → Film sec intérieur → gravure intérieure → AOI intérieur → Multi-bond → Empilement de couches Pressage → Perçage → PTH → Placage de panneau → Film sec extérieur → Placage de motifs → Gravure extérieure → AOI extérieur → Masque de soudure → Marque de composant → Finition de surface → Acheminement → E / T → Inspection visuelle.