□□□ □ **100 :**□□□□□□□□ □□□□□□□

0.15 -/+ 1.8 :□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□mm

□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□ :□□□□□□□□□ IPC-6012.
050. □□□□ □□ □□□ □□□uM 6-3 □□ □□□□uM □□□□□□□.

COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG□ .020 MIN .. HOLES MAY NOT NOT PLUGGED□

□□□□□ □ □□□□□ **&** □□□□□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□:	□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□:	7-10days □□□□□

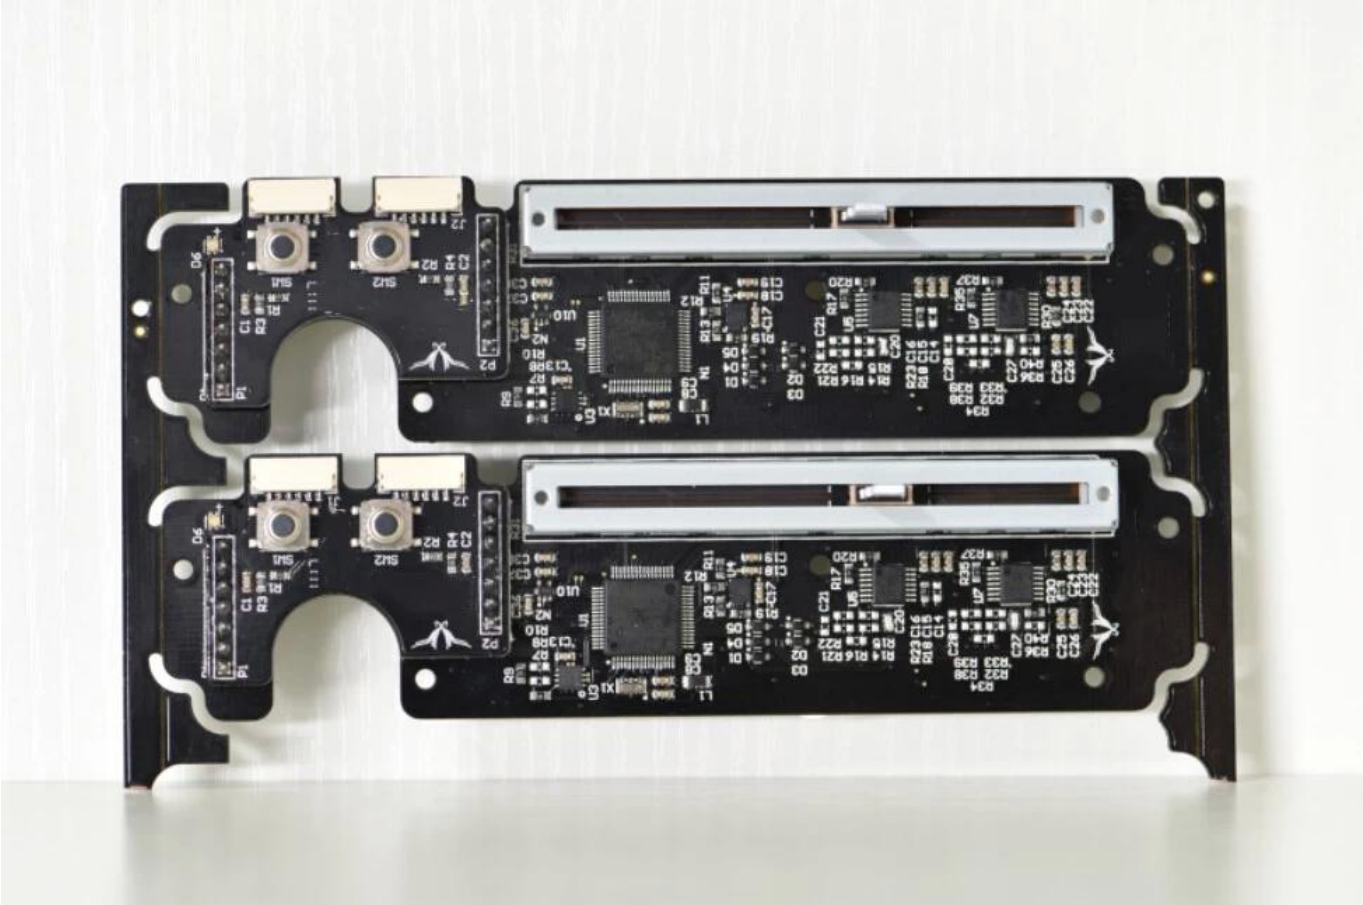

□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ :□□□□