

Popis produktu: stručné informace

Místo původu	Guangdong Čína (pevninská část)	Jméno značky	O-vedení
Základní materiál	EM-370 (5) Mid-TG	Tloušťka mědi	1oz
Minimální velikost díry	0,1 mm	Minimální šířka čáry	0,2 mm
Povrchová úprava	Ponorné zlato, OSP	Tloušťka desky	0,1-5 mm
Použitelné pro	Olovo, mobilní telefon, vzduch Klimatizační zařízení, pračky	charakter	Průmyslový regulátor
Certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10ks-100ks
váha	0,01 kg až 5 kg	MOQ	10 kusů
Modelové číslo	Sestavování výrobce PCB elektrárny	Minimální řádkování	0,2 mm
Barva	Černá	cena	\$ 0.1 - \$ 10
Typ design	Požadavek zákazníka	velikost	0,01m3-10m3

Balení & dodávka


detaily balení	16-letý profesionální výrobce OEM klientů
Podrobnosti o doručení	7-12dní.

Balení & dodávka


Podrobnosti o balení: 16-letý profesionální výrobce OEM klientů

Detail dodávek: 7-12 dnů.


odstavec	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Množství	Vzorek	Množství	Vzorek	Množství	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min. Řádek / mezera (μm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min. Vrtný otvor Průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N,	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Každá vrstva Vzťah	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění desek přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Minimální tloušťka jádra (vyjma mědi) (μm)	50	40	40	třicet	40	třicet
Minimální průměr vrtáku laseru (μm)	75	65	65	50	50	40
Přes pohřeb Hole / styling přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper atd.					
Vestavěná kondenzátorová deska s plošnými spoji	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnatý HASL, ENIG, OSP, stříbrný s ponořením, cín ponorem, Zlatý blesk, Zlatý prstový nástavec, Selektivní zlatý nástřik, Skleněná maska, uhlíkový inkoust					

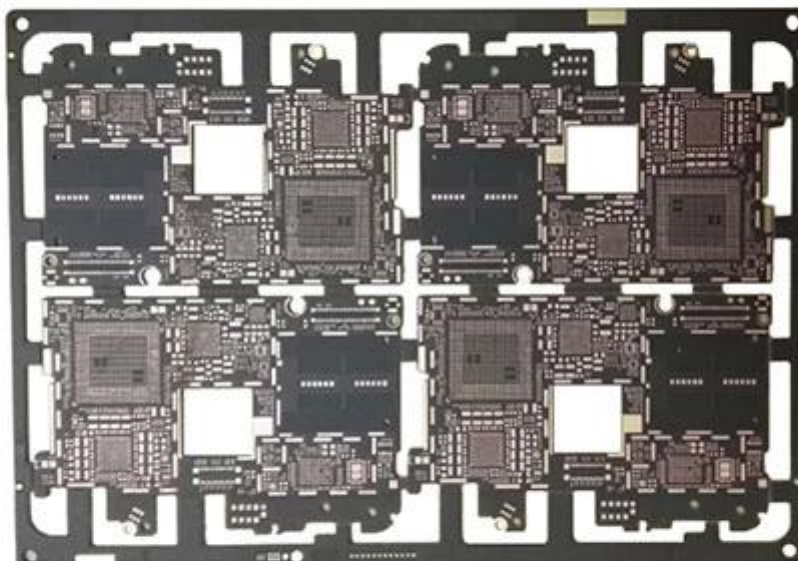

www.o-leading.com

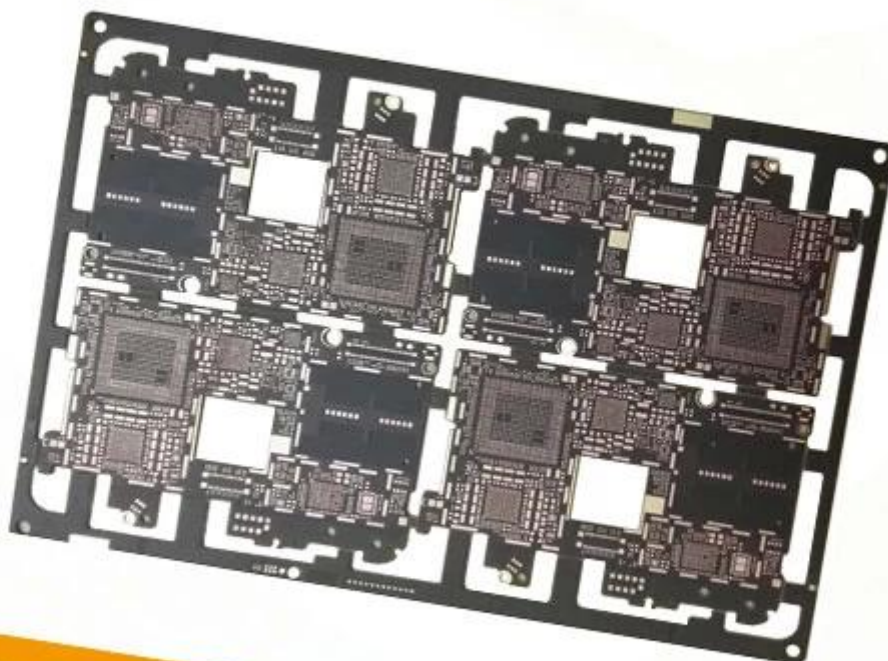

www.o-leading.com

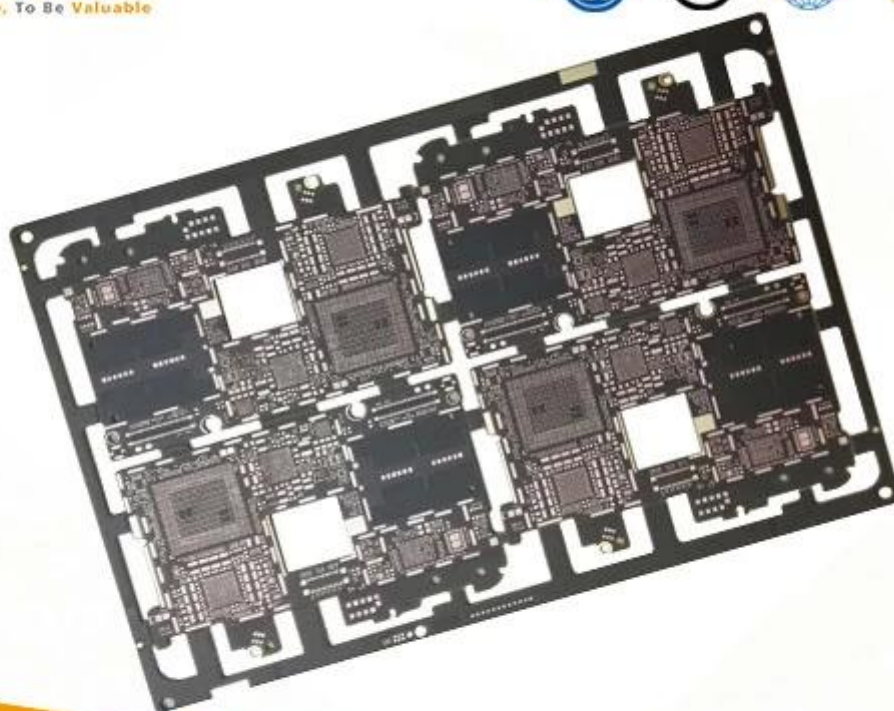

www.o-leading.com

[HDI desky plošných spojů, led deska výrobce desek](#)