

Popis produktu:
Rychlé podrobnosti

Místo původu	Guang dong, Čína (pevninská část)	Jméno značky	O-vedení
Základní materiál	NPG-150N	Tloušťka mědi	1oz
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. Šířka čáry	2,35 mil
Povrchová úprava	ponorné zlato	barva	zelená
použitelné pro	Průmyslová kontrola	charakter	Průmyslová kontrola
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
hmotnost	0,01 kg -5 kg	MOQ	10ks
Modelové číslo	napájecí banka pcb montáž pcba výrobce	Tloušťka desky	0,1-5 mm
velikost	0,01m3-10m3	Min. Řádkování	3 mil
desigh typu	požadavky zákazníka	cena	\$ 0.1 - \$ 10

Balení & dodávka


detaily balení	16 let profesionální výrobce desek OEM klientů
Detail dodávky	7-12dní

popis produktu


16 let profesionální [oem pcb deska výrobce china](#)

položka	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min linie / prostor (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min vrtání průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran z PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakékoliv propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění desky přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. tloušťka jádra (vyjma mědi) (µm)	50	40	40	třicet	40	třicet
Min. Průměr vrtáku laseru (µm)	75	65	65	50	50	40
Via na pohřbeném otvor / skládaný přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper atd.					
Zabudovaná kondenzátorová deska plošných spojů	ANO	-	ANO	-	ANO	-

Povrchový proces	Bezolovnatý HASL, ENIG, OSP, stříbrný s ponořením, cín ponorem, Zlatý lesk, Zlatý prstový nástavec, Selektivní zlatý nástřik, Skleněná maska, uhlíkový inkoust
------------------	--

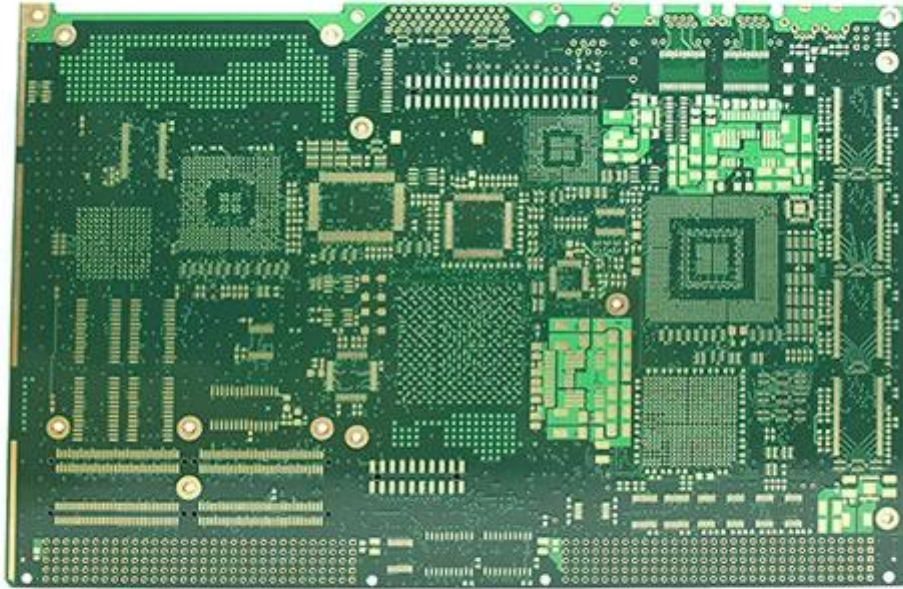


www.o-leading.com

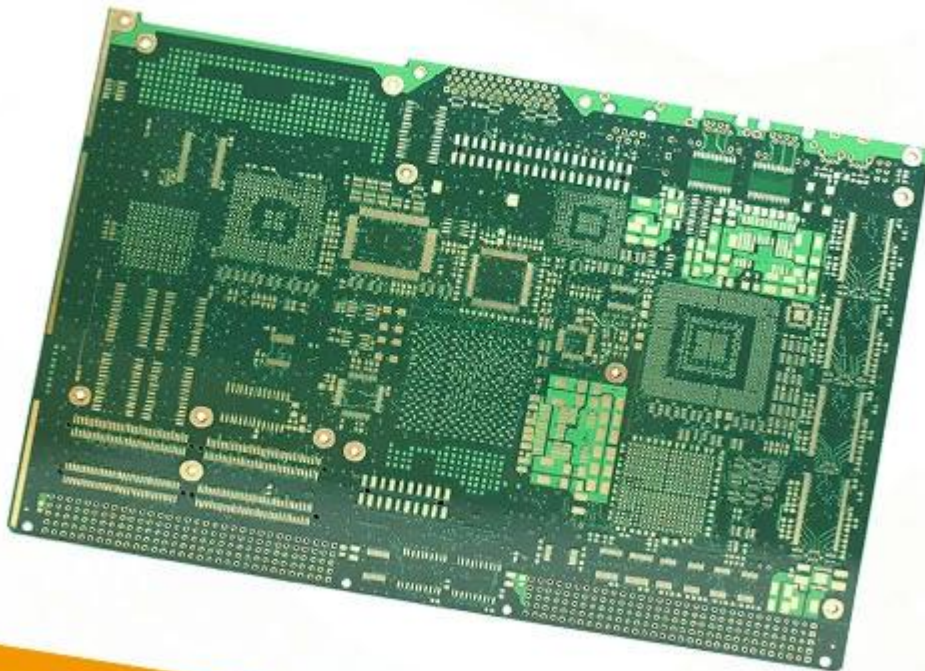

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be *Reliable*, To Be *Valuable*

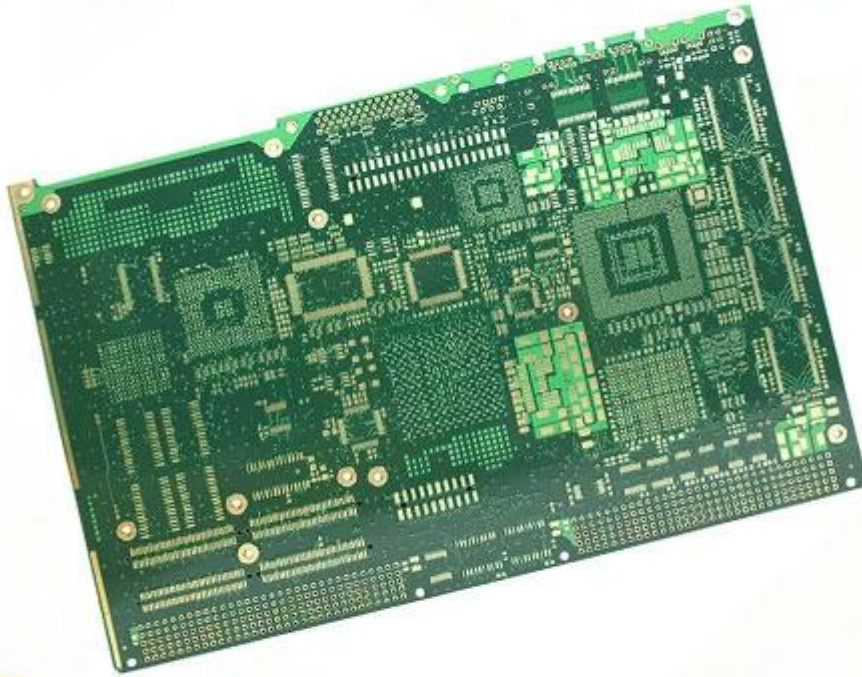

www.o-leading.com