

Vícevrstvá deska, 26L HDI PCB, FR-4

Popis produktu:


Místo původu	Guang dong, Čína (pevninská část)	Jméno značky	O-vedení
Základní materiál	NPG-150N	Tloušťka mědi	1oz
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. Šířka čáry	2,35 mil
Povrchová úprava	ponorné zlato	Min. Řádkování	3 mil
použitelné pro	Průmyslová kontrola	charakter	Průmyslová kontrola
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
hmotnost	0,01 kg -5 kg	MOQ	10ks
Modelové číslo	napájecí banka pcb montáž pcba výrobce	Tloušťka desky	0,1-5 mm
barva	zelená	cena	\$ 0.1 - \$ 10
design typu	požadavky zákazníka	velikost	0,01m3-10m3

Balení & dodávka

detaily balení	16 let profesionální výrobce desek OEM klientů
Detail dodávky	7-12dní

popis produktu

položka	2017		2018 ~ 2020		2021 ~ 2023	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min linie / prostor (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min vrtání průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran z PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakékoliv propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění desky přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. tloušťka jádra (vyjma mědi) (µm)	50	40	40	třicet	40	třicet
Min. Průměr vrtáku laseru (µm)	75	65	65	50	50	40
Via na pohřbeném otvor / skládaný přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper atd.					
Zabudovaná kondenzátorová deska plošných spojů	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Povrchový proces	Bezolovnatý HASL, ENIG, OSP, stříbrný s ponořením, cín ponorem, Zlatý lesk, Zlatý prstový nástavec, Selektivní zlatý nástřik, Přílnavá maska na páječku s uhlíkem					

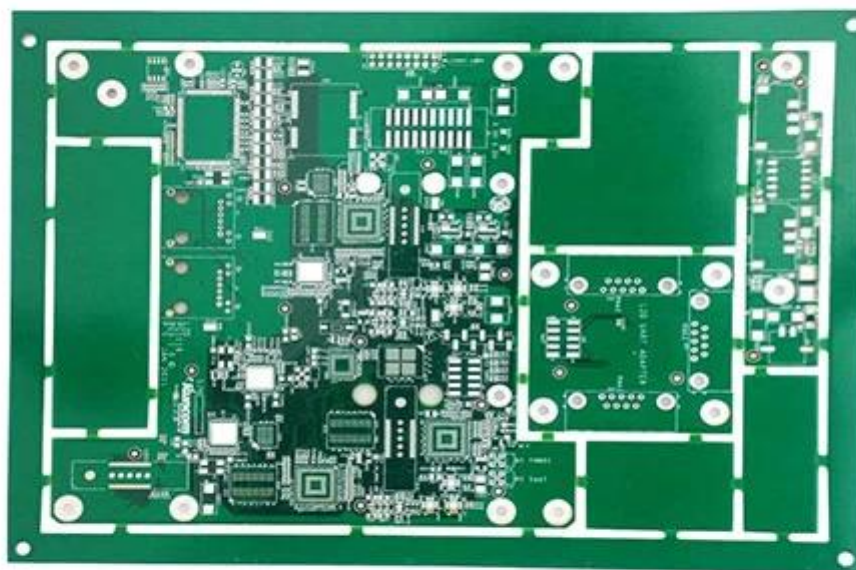

www.o-leading.com

[HDI deska plošných spojů](#)