

## popis produktu

UKONČENÍ: TENTO DESKA BUDE JE ZÁSObNÍKOVÁ ZLATÁ PODLE IPC-6012. Tloušťka je 0,50uM nad 3 - 6uM niklem.

MEZINÁRODNÍ DESKY MĚSÍČŮ MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. DOLŮ NESMÍ BÝT PLUSOVÁ

Balení s bezbarvou průhlednou bublinkovou fólií, 25 PCS / sáček, vložte desikant do boku, vložte ukazatel vlhkosti na horní stranu

Struktura vrstev

L1 ----- HOZ

- PP 0,234mm -

--

L2 ----- 1OZ


- CORE 0.127mm -

L3 ----- 1OZ



--

- PP 0,234mm -

L4 ----- HOZ

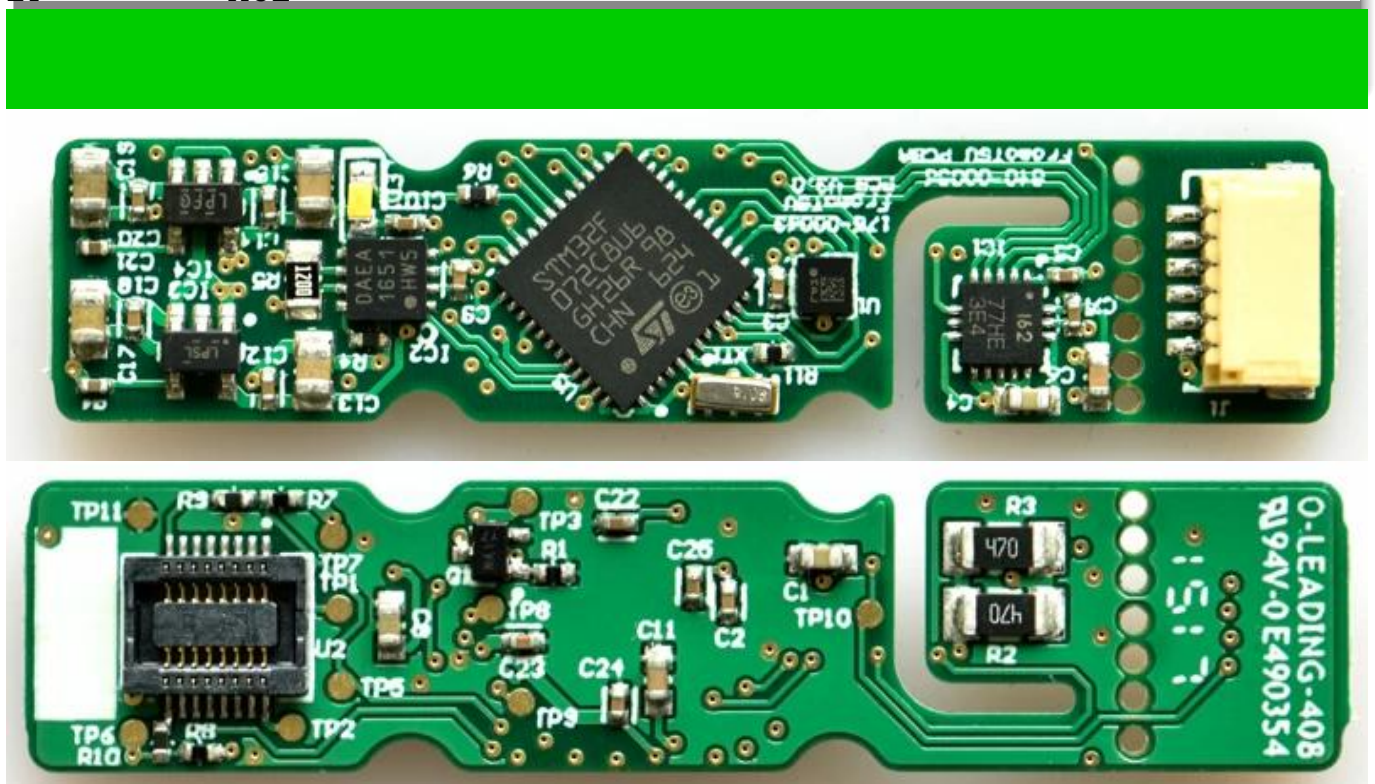



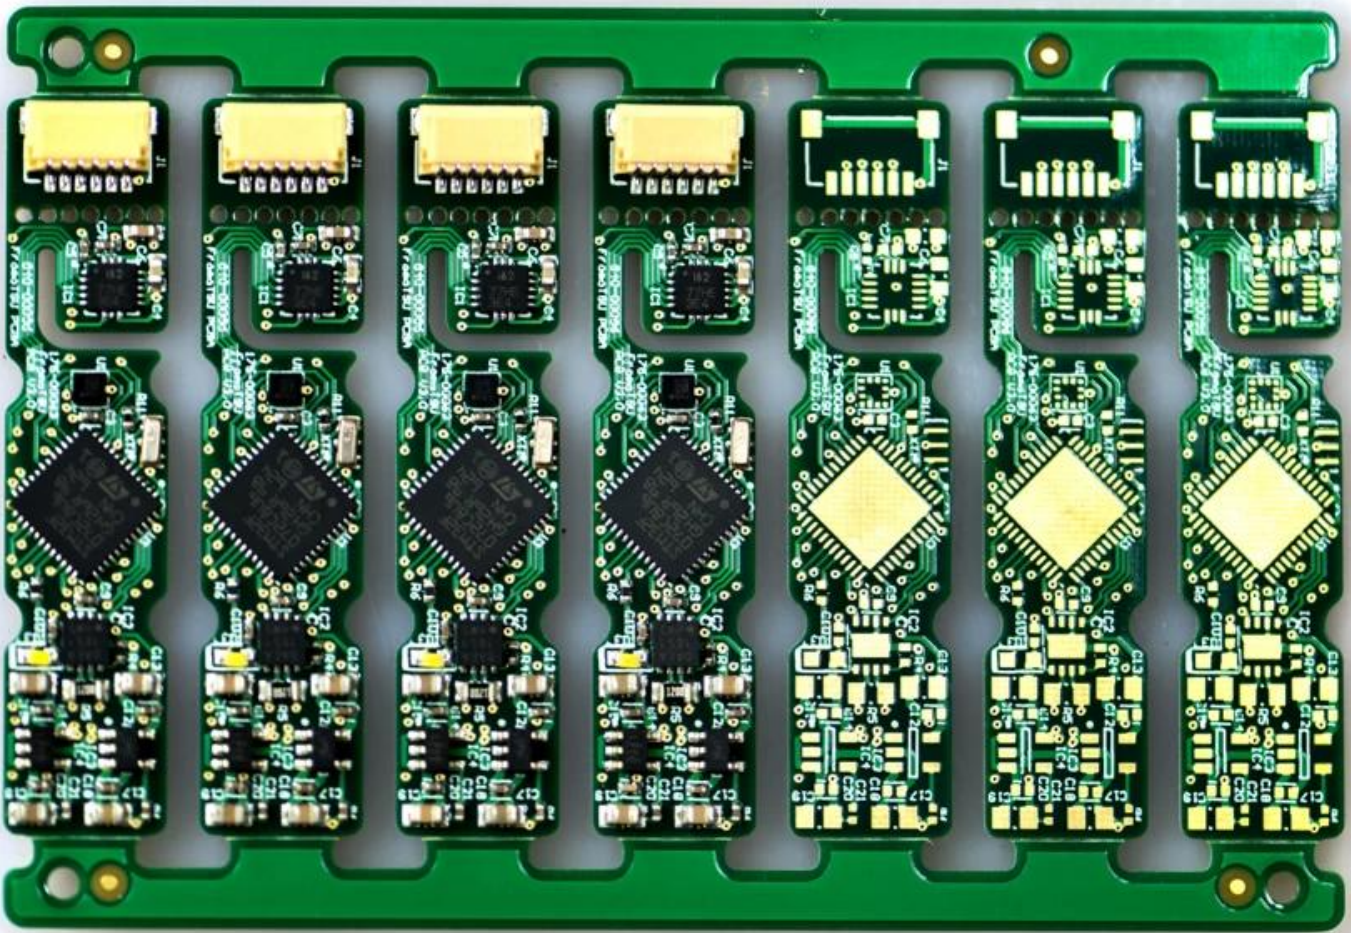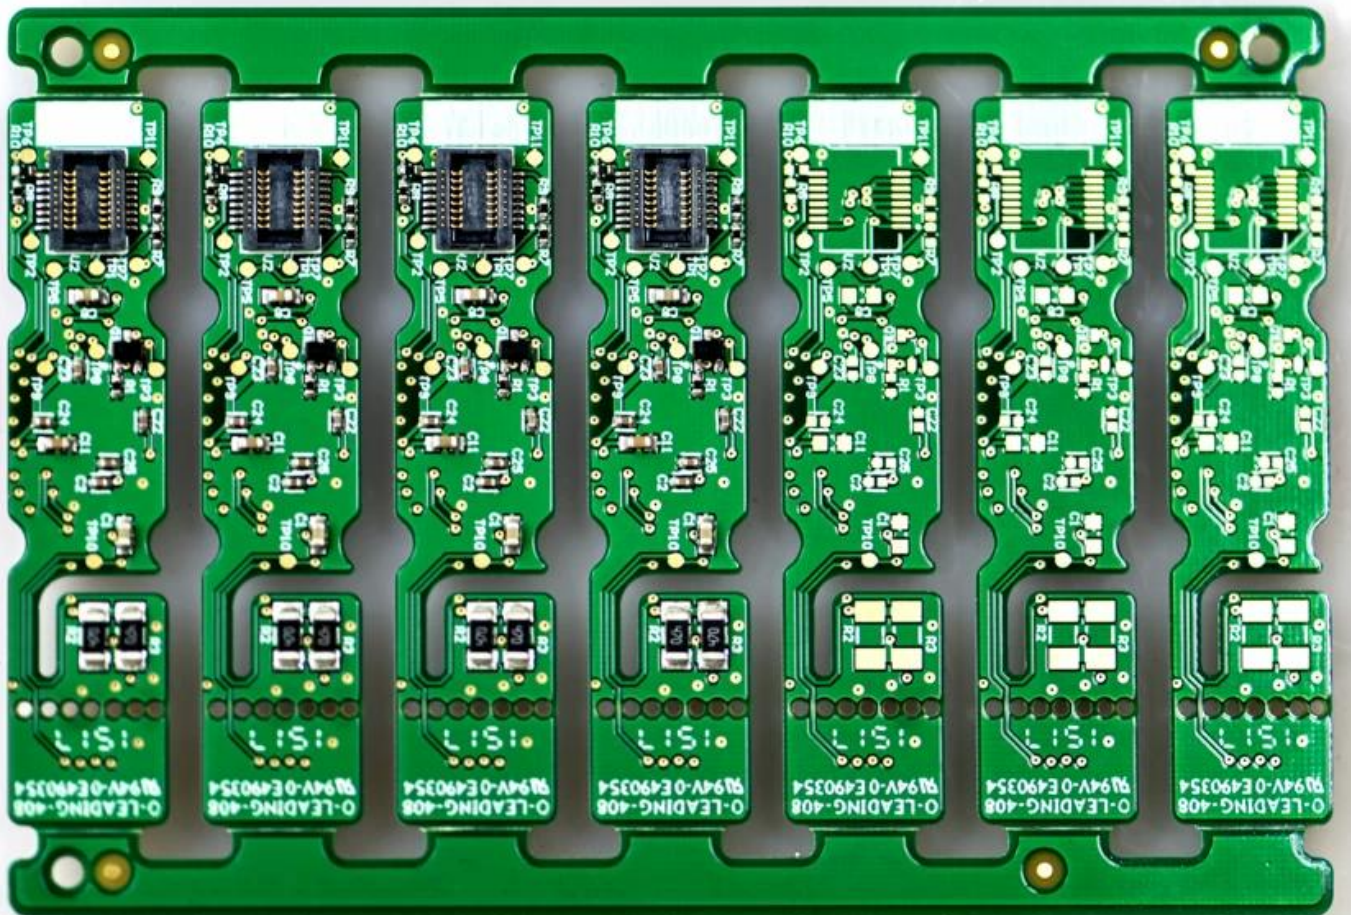

[Rychlý obvod pcb Deska s plošnými spoji, PCB design v Číně, oem deska plošných spojů Tisková společnost](#)