

Popis produktu:
Rychlé podrobnosti

Místo původu	Guang dong, Čína (pevninská část)	Jméno značky	O-vedení
Základní materiál	FR-4, Hliník	Tloušťka mědi	0,5oz-5oz
Min. Velikost otvoru	0,2 mm	Min. Šířka čáry	0,2 mm
Povrchová úprava	ponorné zlato, OSP, HASL bez olova	barva	0,1-5 mm
použitelné pro	led, mobilní telefon, klimatizace, pračky	charakter	Průmyslová řídicí jednotka pcb
certifikáty	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / CTN	10PCS-100PCS
hmotnost	0,01 kg -5 kg	MOQ	10ks
Modelové číslo	napájecí banka pcb montáž pcba výrobce	Min. Řádkování	0,2 mm
barva	modrá, červená, zelená, černá	cena	\$ 0.1 - \$ 10
desigh typu	klientský požadavek	velikost	0,01m3-10m3

Balení & dodávka

detaily balení	16 let profesionální výrobce OEM desek plošných spojů
Detail dodávky	7-12dní

popis produktu


16 let profesionální výroby desek plošných spojů

položka	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek	Objem	Vzorek
Počet vrstev	32	42	38	44	42	48
Min linie / prostor (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Min vrtání průměr (mm)	0,15	0,10	0,15	0,10	0,15	0,10
Poměr stran z PTH	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Jakékoliv propojení vrstev	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Plnění desky přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Min. tloušťka jádra (vyjma mědi) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Průměr vrtáku laseru (µm)	75	65	65	50	50	40
Via na pohřbeném otvor / skládaný přes	ANO	-	ANO	-	ANO	-
Materiál	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, Heavy Copper atd.					
Zabudovaná kondenzátorová deska plošných spojů	ANO	-	ANO	-	ANO	-

Povrchový proces

Bezolovnaté HASL, ENIG, OSP, ponorné stříbro, ponorné cín,
Flash zlato, zlaté prstování, selektivní tvrdé zlacení,
Odlupovatelná pájková maska, karbonový inkoust

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

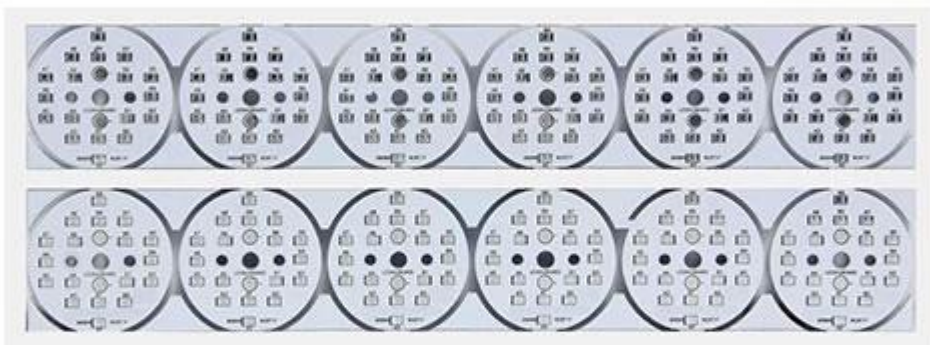

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

[Tlusté měděné desky Výroba, vysoký výkon led hliník pcb porcelán](#)