

popis produktu

UKONČENÍ: TENTO DESKA BUDE JE ZÁSObNÍKOVÁ ZLATÁ PODLE IPC-6012. Tloušťka musí být .050uM PŘED NIKELEM 3-6UM.

MEZINÁRODNÍ DESKY MĚSÍCŮ MINIMUM .025 AVG, .020 MIN. DOLŮ NESMÍ BÝT PLUSOVÁ

Balení s bezbarvou průhlednou bublinkovou fólií, 25 PCS / sáček, vložte desikant do boku, vložte ukazatel vlhkosti na horní stranu

Struktura vrstev

L1 ----- HOZ

- PP 0,234mm -

--

L2 ----- 1OZ


- CORE 0.127mm -



L3 ----- 1OZ

--

- PP 0,234mm -

L4 ----- HOZ

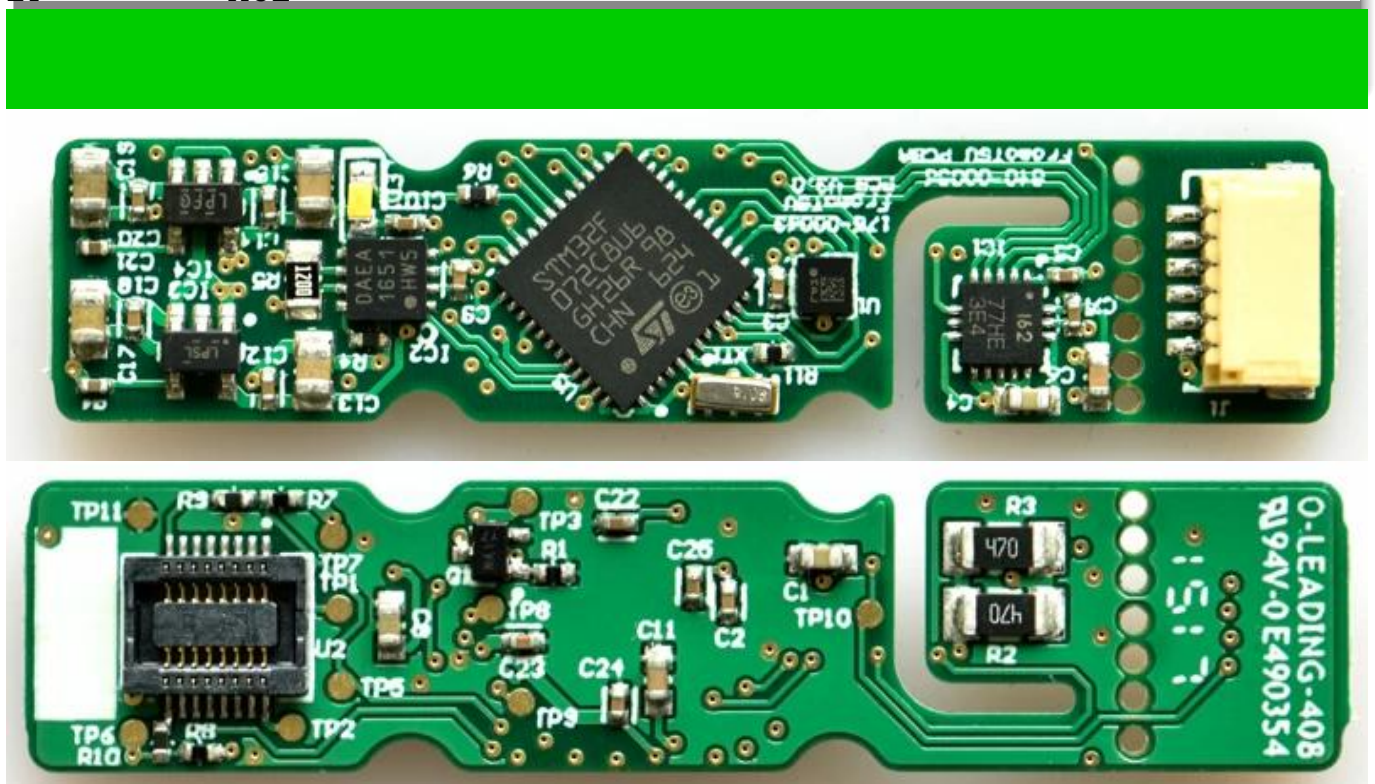

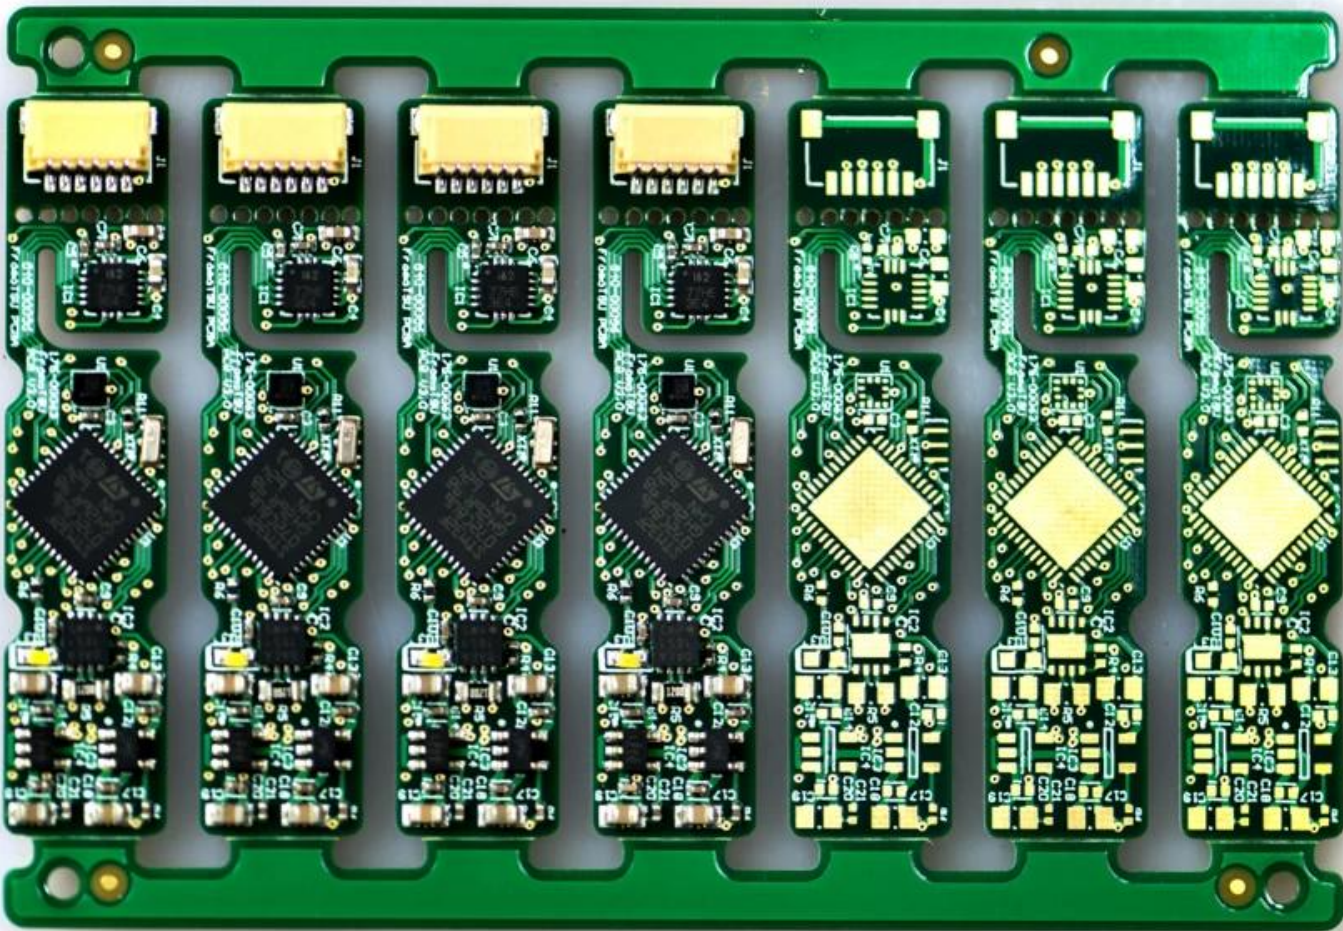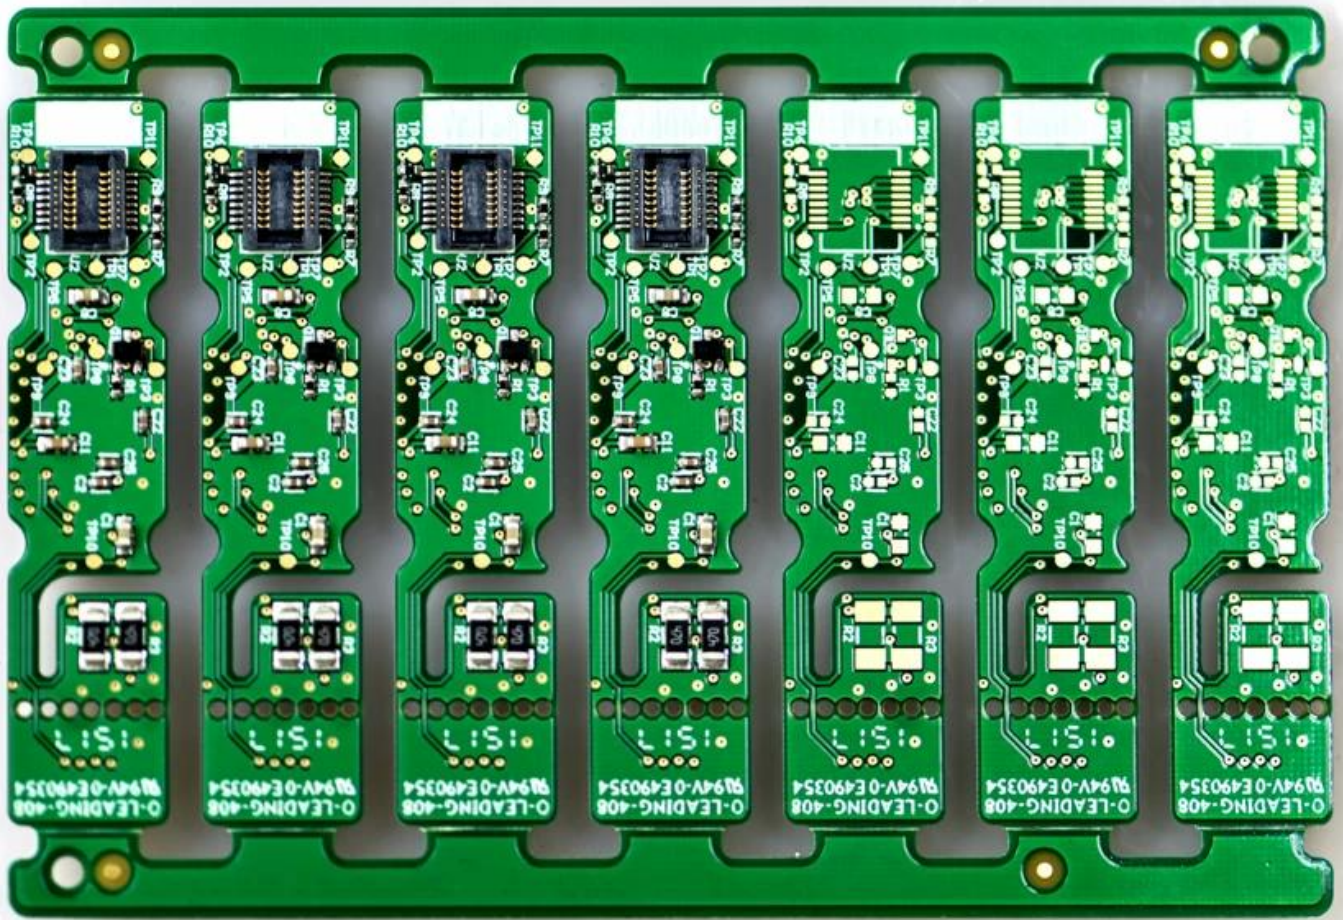

[China High TG PCB dodavatel, vedl PCB deska dodavatele porcelánu](#)