



COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KÖNNEN NICHT VERPACKT
WERDEN

Diese PN benötigte 2 / 2mil feine Linie; Fein dünn, Low Dk

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel
in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite

Schichtstruktur

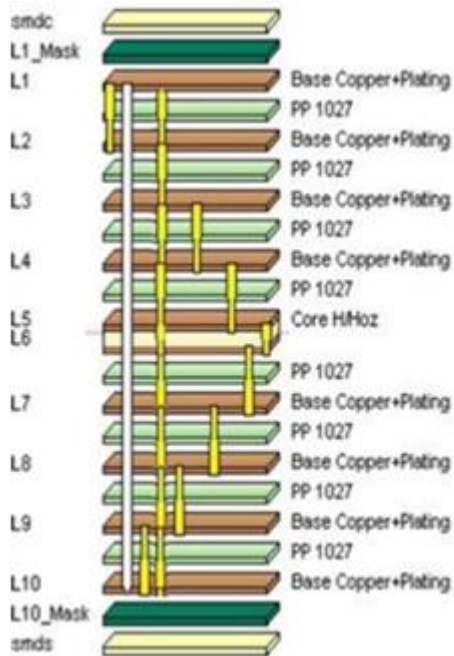

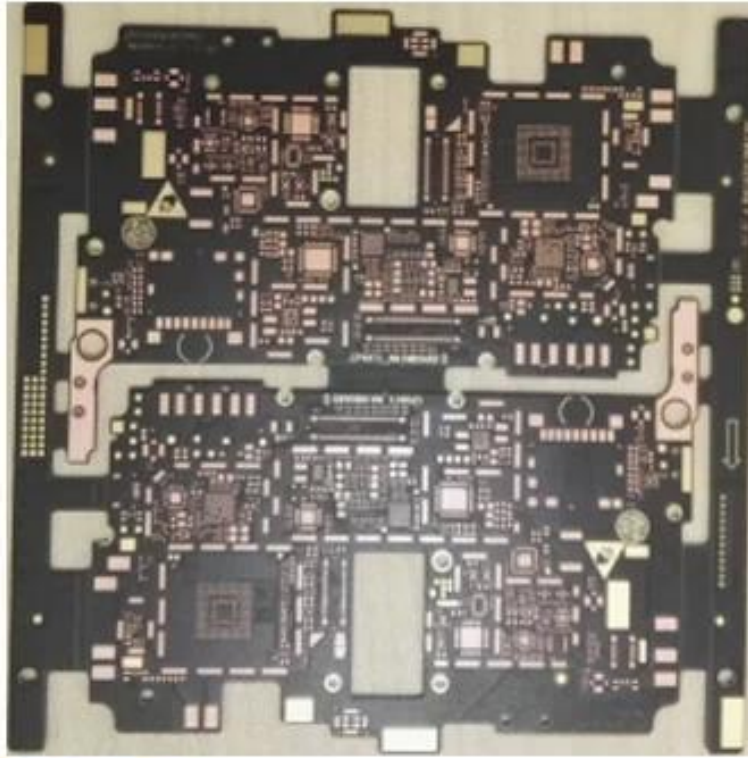

www.o-leading.com

[Handy-Leiterplatte Hersteller China, MDI Leiterplatte Leiterplatte, Bare Leiterplatte Unternehmen](#)