


COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. HOLES KÖNNEN NICHT VERPACKT WERDEN

Packen Sie mit farblosem, transparentem Blasenfilm, 25 PCS / Beutel, setzen Sie das Trockenmittel in die Flanke, setzen Sie die Feuchtigkeitsanzeigerkarte auf die Oberseite

Schichtstruktur



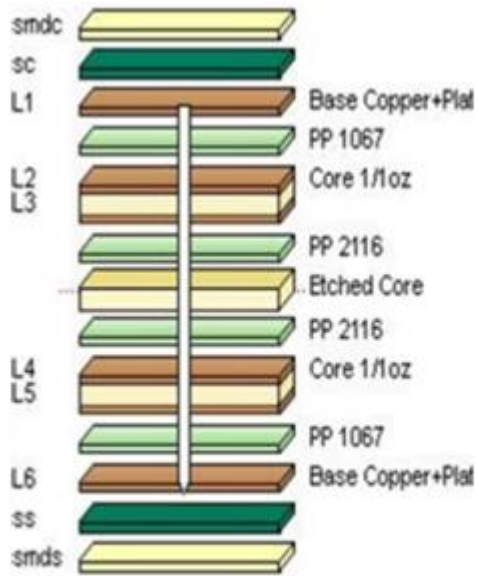

www.o-leading.com

[Hochwertige PCB-Porzellan, Qualitäts-PCB-Hersteller, geführtes Leiterplattenlieferantporzellan](#)