

## Prueba eléctrica: 100% aprobado

Tablero pasado Espesor: 1, 8 +/- 0.15 mm


Fin: Esta placa tendrá una placa de oro de acuerdo con IPC-6012.


El espesor debe ser 050um más de 3-6um de níquel.

Aberturas de placa de cobre mínimo. 025 el valor promedio. 020 min. Los agujeros no pueden estar conectados

## Embalaje y entrega

Información de embalaje:	Paquete de vacío
Información de envío:	7-10dajs

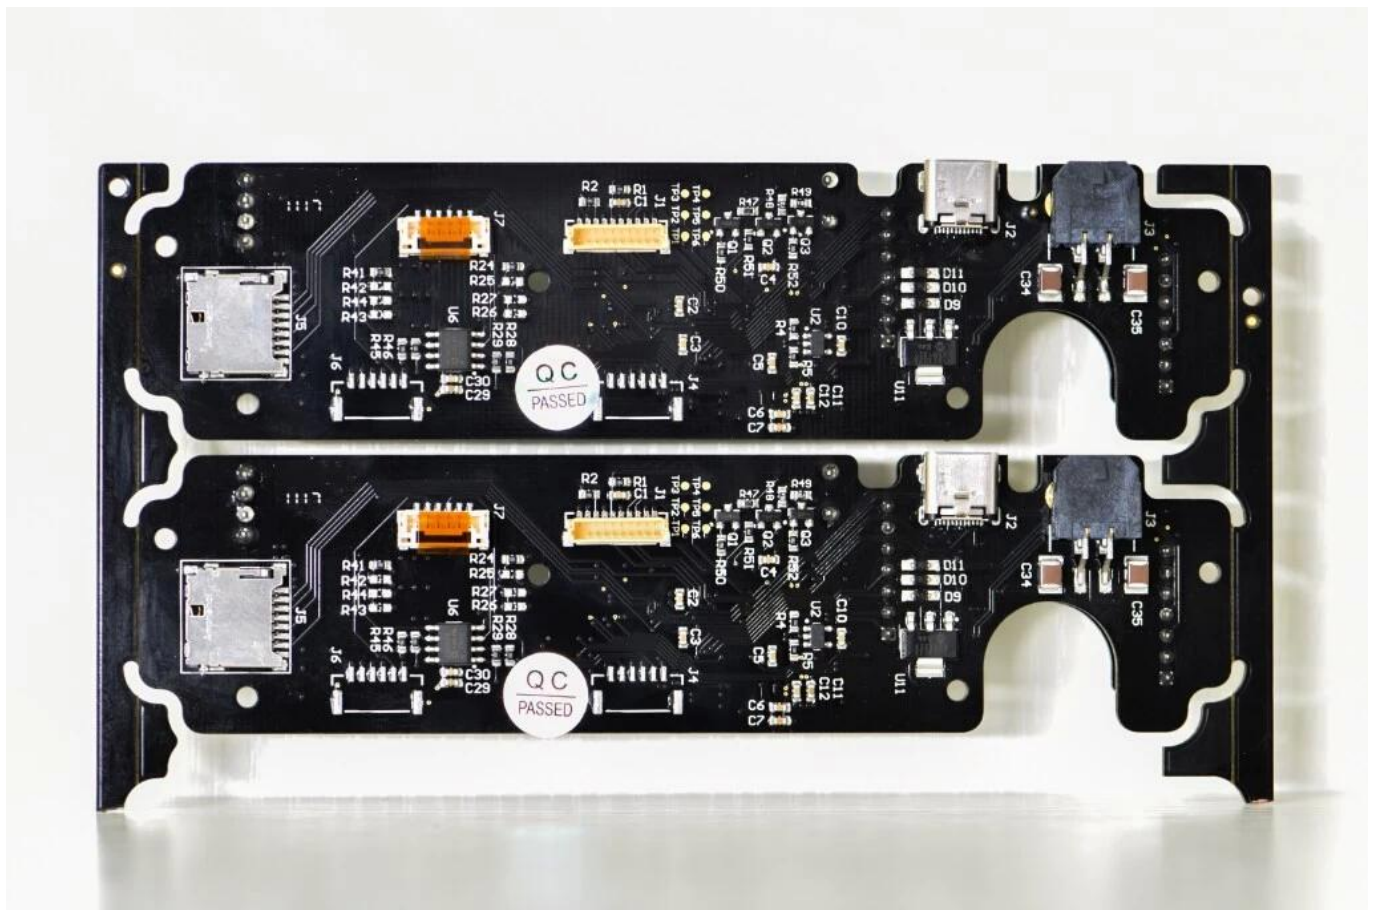

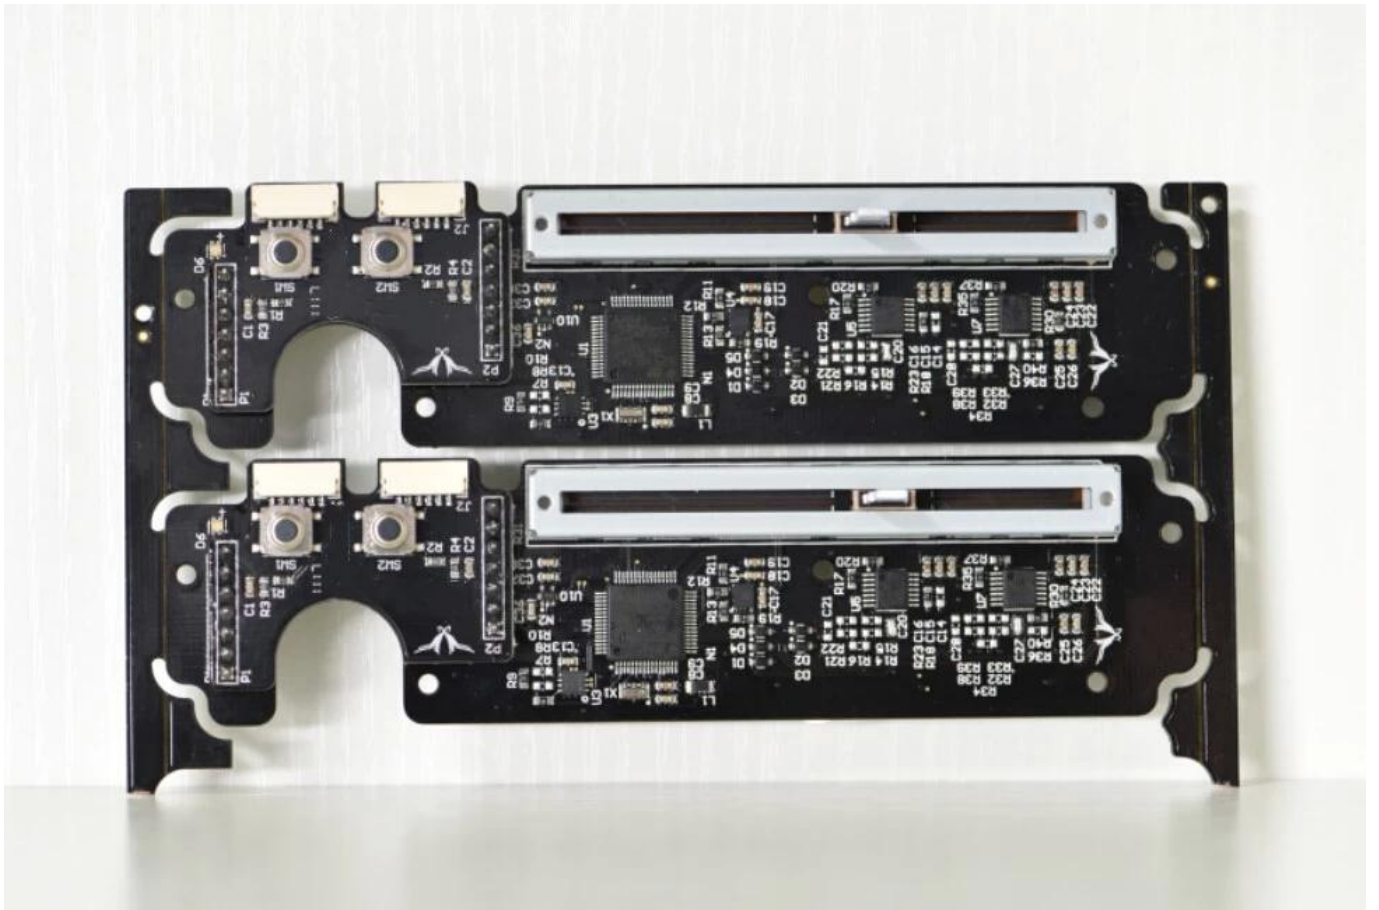

[Placa de circuito impreso, fabricante de PCBs de alta calidad](#)