




Agujeros de la placa de cobre mínimo .025 AVG,. 020 min. Los orificios no se pueden enchufar

El paquete con la película transparente descolorida de la burbuja, 25 PC/bolso, puso el desecante en flanco, puso la tarjeta del indicador de la humedad en lado superior

Estructura de la capa

Lyr	残制率(%)	Image	Foil	最终厚度
COMP	69.7308		0.5oz	1.8336
L2	83.0595		0.5oz	0.6
				6.9893
L3	75.15		0.5oz	0.6
L4	81.9895		0.5oz	0.6
				6.9931
L5	76.856		0.5oz	0.6
SOLD	77.924		0.5oz	1.8336

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

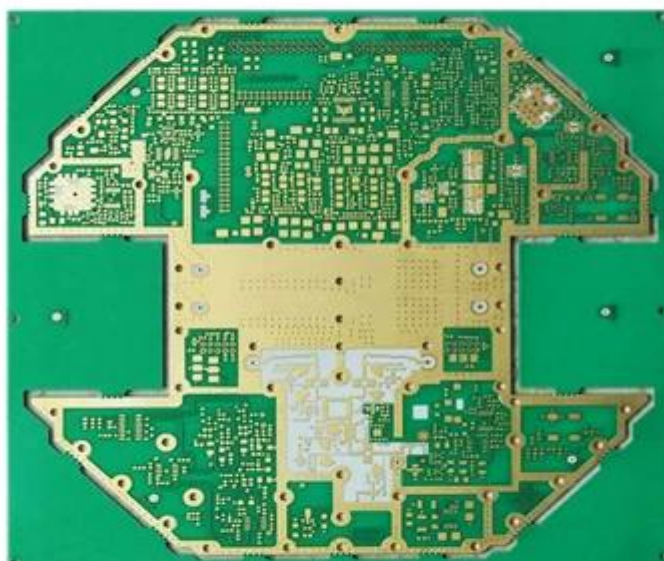

www.o-leading.com

Alta calidad PCB mayorista, pequeño volumen PCB fabricante