


Agujeros de la placa de cobre mínimo .025 AVG,. 020 min. Los orificios no se pueden enchufar

El paquete con la película transparente descolorida de la burbuja, 25 PC/bolso, puso el desecante en flanco, puso la tarjeta del indicador de la humedad en lado superior

Estructura de la capa



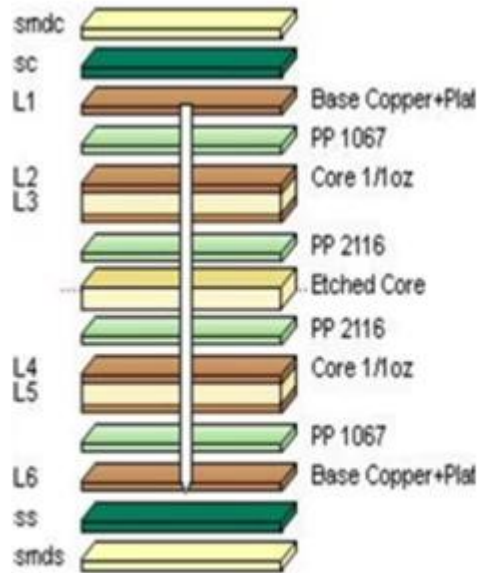

www.o-leading.com

proveedor: [China rígido-flexible PCB fabricante, diseño de PCB en China](#)