Descripción del producto

Detalles Rápidos

Lugar de origen	Guangdong China (continental)	Nombre de la marca	O-lider
Material de base	FR-4,, Aluminio	Espesor de cobre	0.5oz-5oz
Min. Tamaño del agujero	0.2mm	Min. Grosor de línea	0.2mm
Acabado de superficies	Inmersión de oro, OSP, liderazgo libre.	Espesor del tablero	0.1-5mm
aplicable a	LED, Teléfono Móvil, Aire Acondicionado, Lavadoras	personaje	PCB de control industrial
certificados	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / ctn	10pcs-100pcs
peso	0.01kg -5kg	Moq	10pcs
Número de modelo	Fabricante de PCB de PWB Bank Power Bank	Min. Espaciado entre líneas	0.2mm
color	azul, rojo, verde, negro, amarillo	precio	$ 0.1- $ 10
Tipo de diseño	requisito del cliente	Talla	0.01m3-10m3

Empaquetado y entrega

detalles del empaque	16 años Professional OEM PCB Placa Fabricante
Detalle de la entrega	7-12days

Descripción del producto

16 años profesional OEM PCB Tablero Fabricación

Articulo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Recuento de capas	32	42	38	44	42	48
Min Line / Space (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero de taladro min diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Relación de aspecto de pth	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier interconexión de capa	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Llenado de placa a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Min. Espesor del núcleo (excluir el cobre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diámetro del taladro láser (µm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40

A través de enterrado Agujero / apilado a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cobre pesado, etc.					
Capacitador incrustado PCB	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Proceso de superficie	Hasl, enig, OSP, plata, plata, estaño de inmersión, sin plomo. Flash Gold, Gold Finger Plating, Chapado de oro duro selectivo, Máscara de soldadura peelable, tinta de carbono					

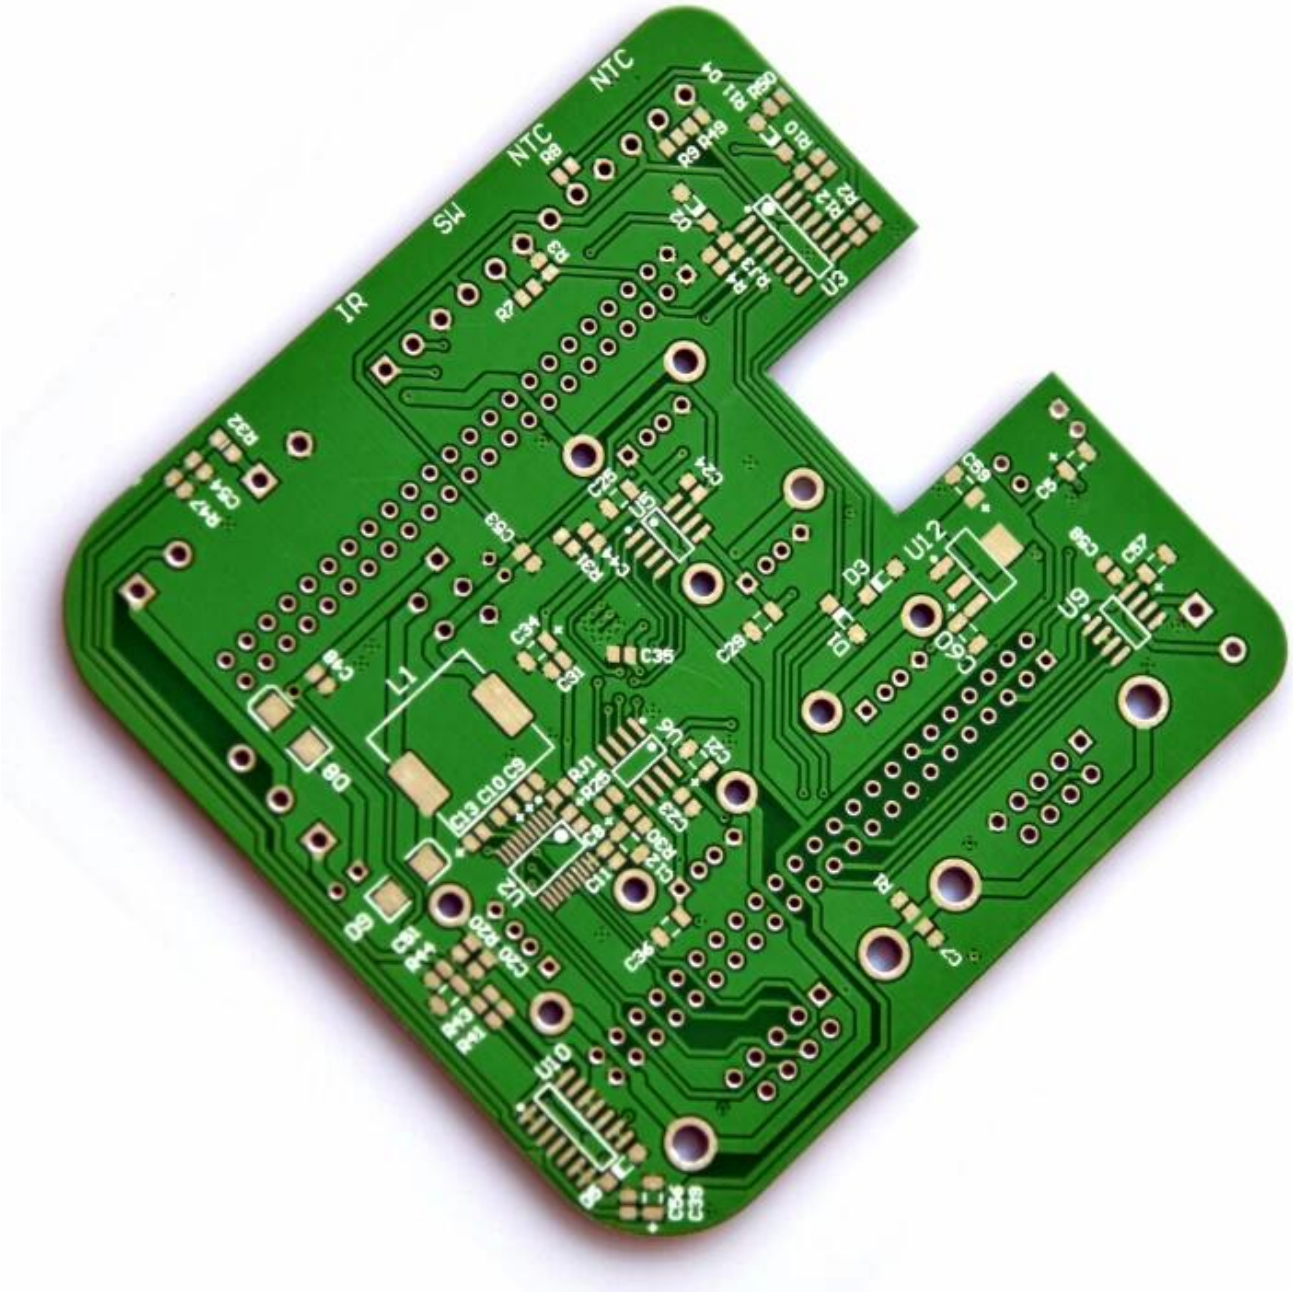

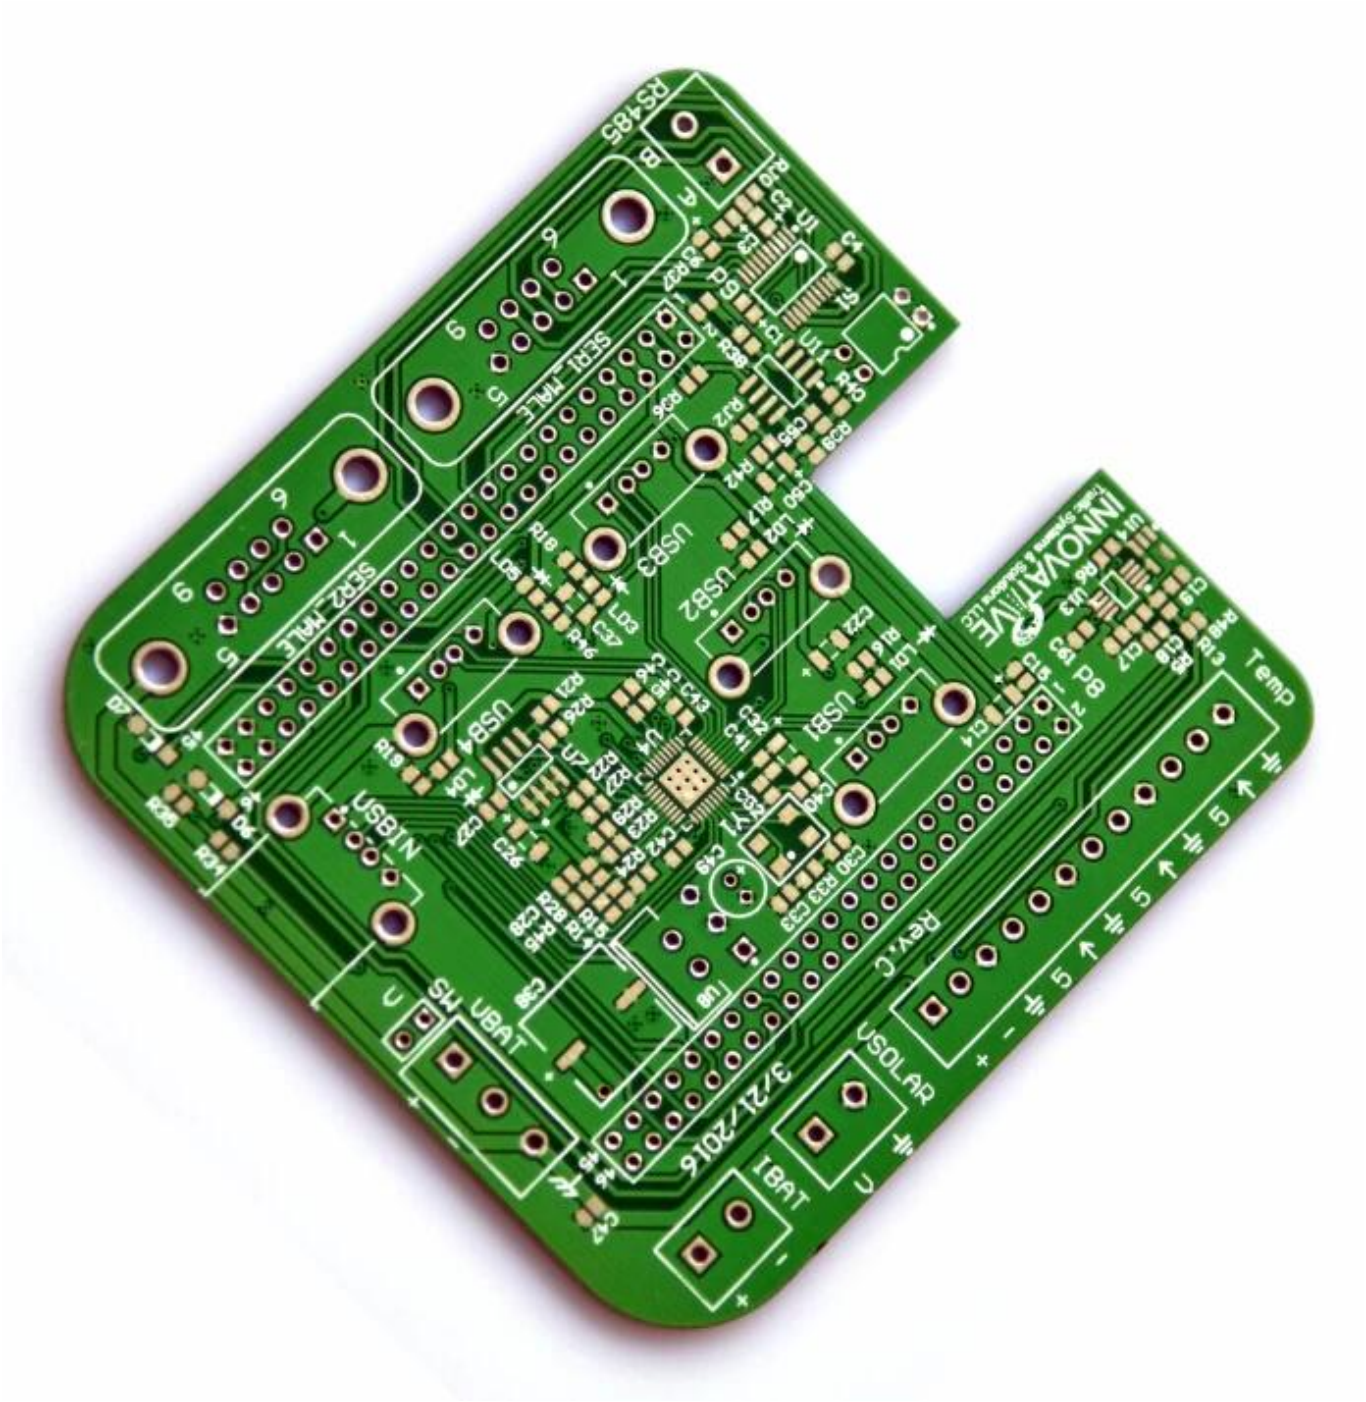

Tablero de PCB de la lavadora, fabricante de PCB de doble cara China