


PLOOTURAHA REIKIÄ VÄHINTÄÄN.025 AVG,.020 MIN... REIKIÄ EI EHKÄ OLE KYTKETTY

Tämä PN tarvitaan 10 % impedanssi, 8mil laser pora, POFV, pinottu kautta laser Häikäistä kautta pora kautta 6mil dielektrisen ja pistoke ja pinnoitus tasainen kautta

Pack väritön läpinäkyvä kupla elokuva, 25 KPL / pussi, laita kuivausaineen päälle, laittaa kosteus indikaattori kortin yläpuoli

Kerrosrakenne

Custom Info Lyr	Image	Foil	Name
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil		R-5670K 1080 RC64%	
L2		R-5670K 1080 RC64%	
3.9+/-0.7mil		R-5670K 3313 RC54%	
L3		R-5670K 3313 RC54%	
L4		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
6.9+/-1.5mil		0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
L5		0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
L6		0.5oz	R-5775K 0.100mm H/H 42.5"49"(3313*1)(RTF)
6.9+/-1.5mil		0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
L7		0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
L8		0.5oz	R-5670K 3313 RC54%
3.9+/-0.7mil		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
L9		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil		0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
SOLD		0.5oz	R-5670K 1080 RC64%
		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)

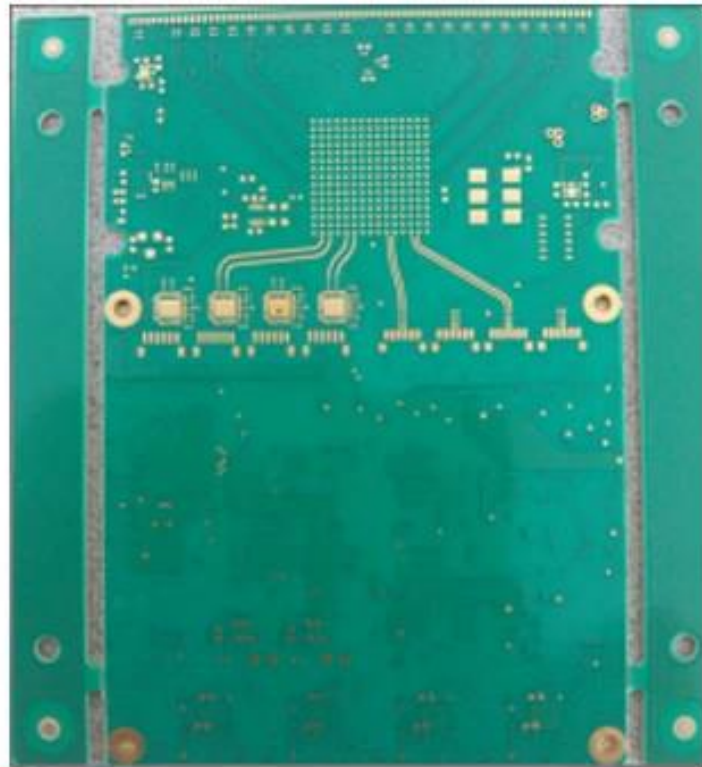



www.o-leading.com

[Paljas piirilevyn yriitys](#)