



KOPIOINNISTEET OLOSUHTEET VÄHIMMÄ .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTETÄÄN

Pakkaa värittömällä läpinäkyvällä kuparikalvolla, 25 PCS / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteusindikaattorikortti yläpuolelle

### Kerrosrakenne

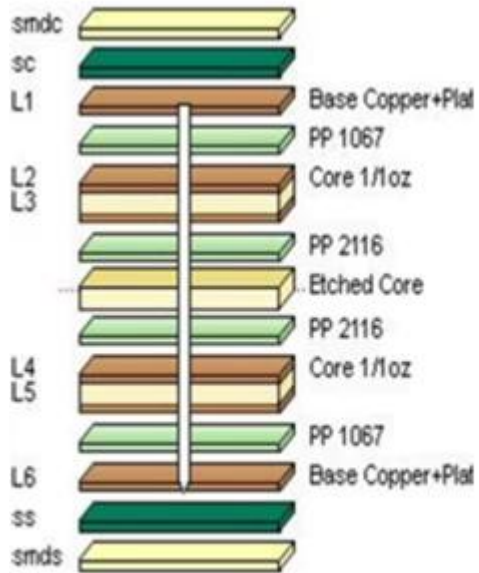

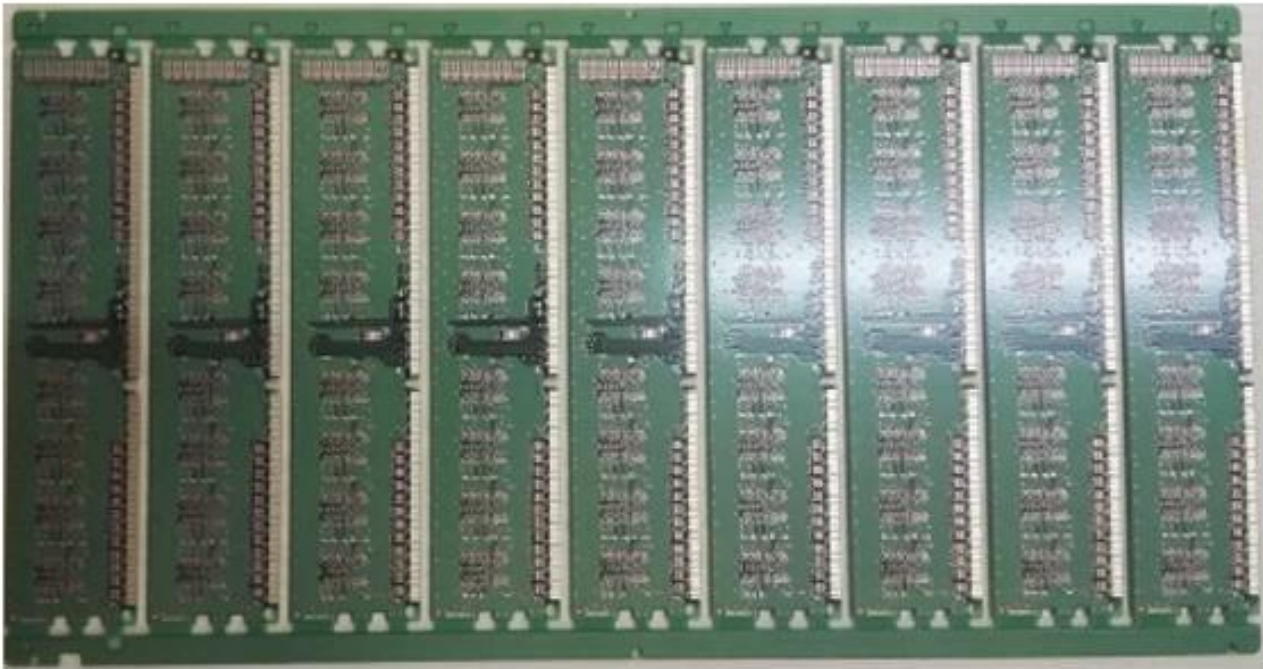

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[High Quality PCBs Kiina, Laadukas PCB valmistaja, LED PCB hallituksen toimittaja Kiinassa](#)