

Sähkötesti: 100% kulunut

Viimeinen levy Paksuus: 1, 8 +/- 0,15 mm


Pääte: Tämä aluksella on kultainen kilpi IPC-6012: n mukaisesti.
Paksuuden on oltava. 050um yli 3-6um nikkeliä.

Kuparilevyjen aukot vähimmäisvaatimukset. 025 keskimääräinen arvo. 020 min. Reikiä ei saa yhdistää

Pakkaus ja toimitus

Pakkaustiedot:	Tyhjiöpaketti
Toimitustiedot:	7-10dajis



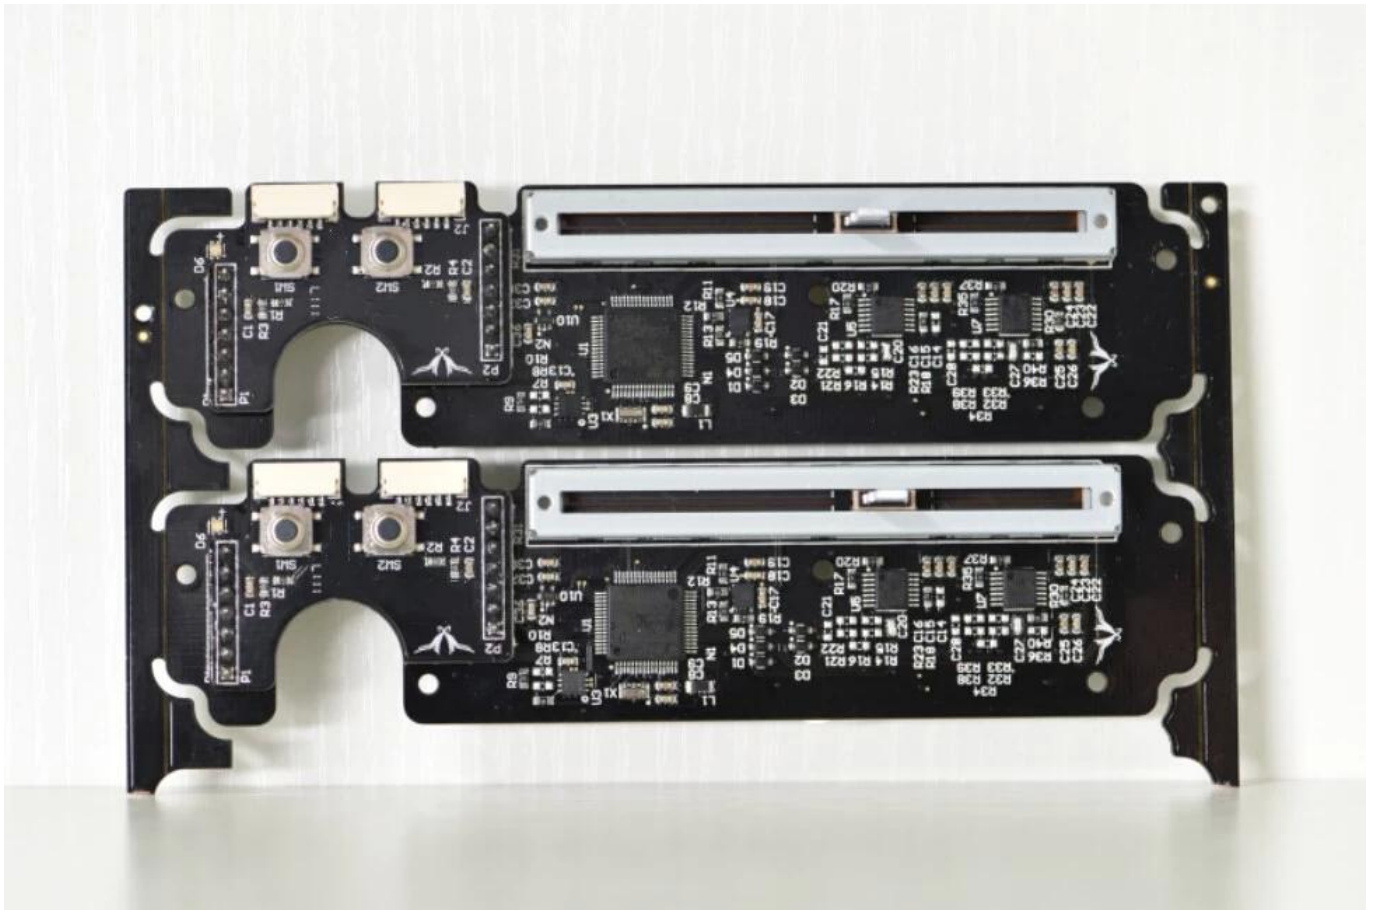

[Painettu piirilevy, korkealaatuinen PCB-valmistaja](#)