

## Sähkötesti: 100% kulunut

Lopullinen paksuus: 1,8 +/- 0,15 mm


FINISH: TÄLLÄ HALLITUKSESTA ON IPC-6012: N KÄYTTÖÖN OTTAMINEN.  
Paksuus on 0,050 uM yli 3-6 uM NICKEL.

KOPIOINNITULAATU VÄHIMMÄ .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTÄ,

## Pakkaus & Toimitus

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Pakkaustiedot: | Imuroitu tyhjiö |
| Toimitusaika:  | 7-10 päivää     |



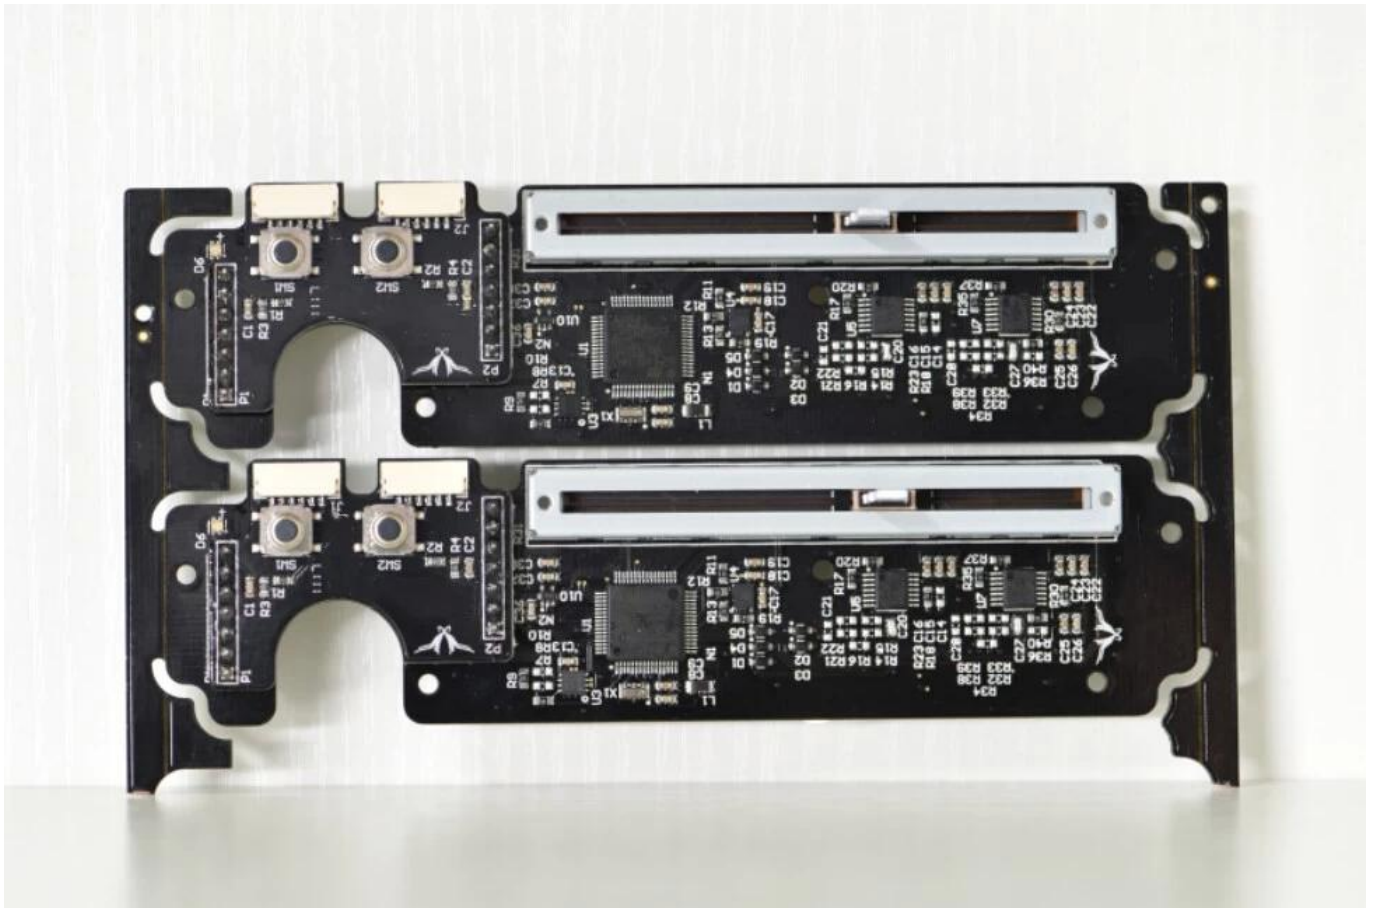

tehdas: [kiina Matkapuhelin pcb aluksella valmistus, Holgen vapaa pcb valmistaja Kiina](#)