


PLOOTURAHA REIKIÄ VÄHINTÄÄN.025 AVG,.020 MIN... REIKIÄ EI EHKÄ OLE KYTKETTY


Tämä PN tarvitaan 10 % impedanssi, 8mil laser pora, POFV, pinottu kautta laser Häikäistä kautta pora kautta 6mil dielektrisen ja pistoke ja pinnoitus tasainen kautta

Pack väritön läpinäkyvä kupla elokuva, 25 kpl / pussi, laita kuivausaineen päälle, laittaa kosteus indikaattori kortin yläpuoli

Kerrosrakenne

Custom Info Lyr	Image	Foil	Name
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6+/-0.9mil			R-5670K 1080 RC64%
L2			R-5670K 1080 RC64%
3.9+/-0.7mil			R-5670K 3313 RC54%
L3		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
L4		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
6.9+/-1.5mil			R-5670K 1080 RC64%
L5			R-5670K 3313 RC54%
L6		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
6.9+/-1.5mil		0.5oz	R-5775K 0.100mm H/H 42.5"49"(3313*1)(RTF)
L7			R-5670K 3313 RC54%
L8			R-5670K 1080 RC64%
3.9+/-0.7mil		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
L9		0.5oz	R-5775K 0.200mm H/H 42.5"49"(3313*2)(RTF)
6+/-0.9mil			R-5670K 3313 RC54%
SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)
			R-5670K 1080 RC64%
			R-5670K 1080 RC64%
		0.5oz	Foil 1/2oz(RTF)

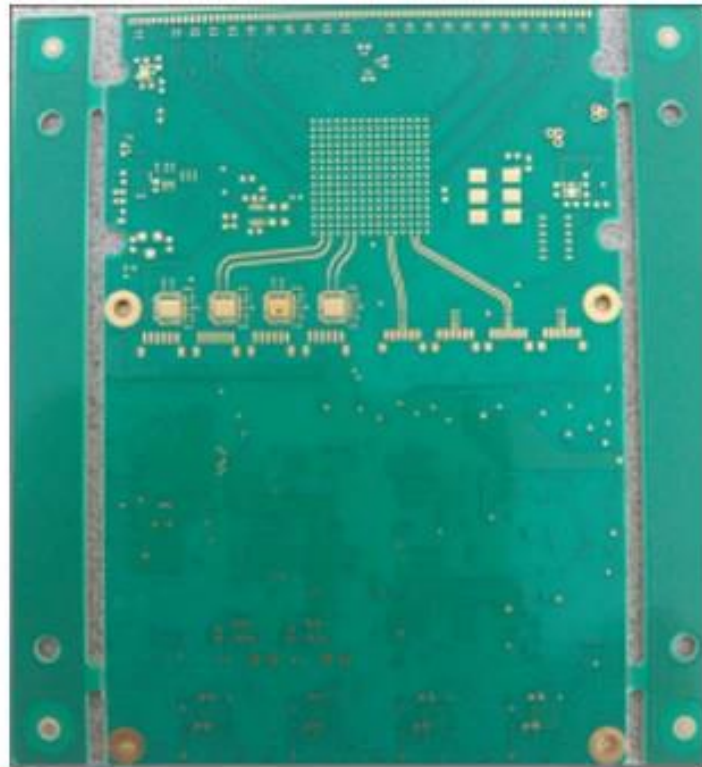

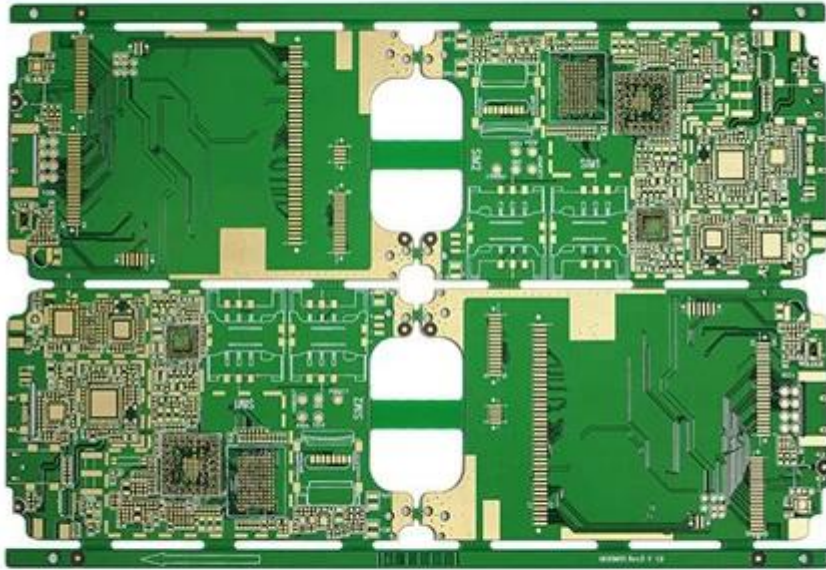

www.o-leading.com

[Piiirelevyn PCB valmistava yritys, Pcb prototyyppi valmistaja Kiinassa](#)