



KOPIOINNISTEET OLOSUHTEET VÄHIMMÄ .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI KÄYTETÄÄN

Tämä PN vaati 2 / 2mil hieno viiva; Hieno ohut, matala Dk

Pakkaa värittömällä läpinäkyvällä kuparikalvolla, 25 PCS / pussi, laita kuivausaine kylkeen, laita kosteusindikaattorikortti yläpuolelle

Kerrosrakenne

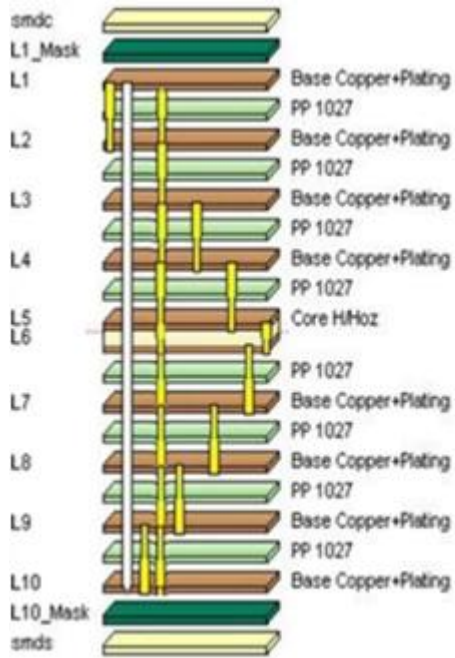

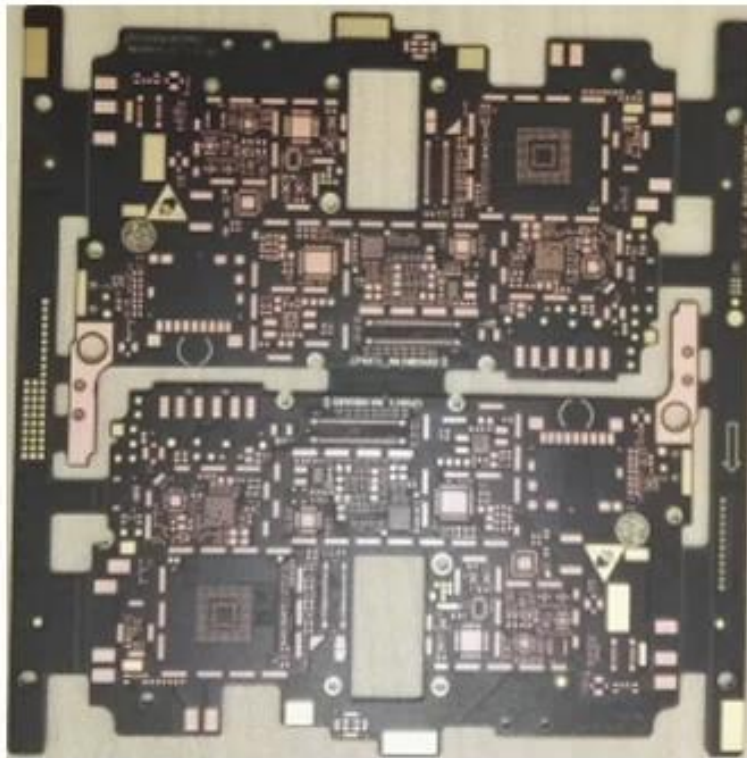

www.o-leading.com

[Led pcb board toimittaja kiina, matkapuhelin pcb board manufactur kiina](#)