

## Test elettrico: superato del 100%

Last board Thickness: 1, 8 +/- 0.15 mm

Fine: questa scheda avrà una placca in oro in conformità con IPC-6012.


Lo spessore deve essere. 050um più di 3-6um di nichel.

Aperture delle piastre in rame minime. 025 il valore medio. 020 min. I fori potrebbero non essere collegati

## Imballaggio e consegna

Informazioni di imballaggio:	Pacchetto sottovuoto
Informazioni sulla spedizione:	7-10dajs



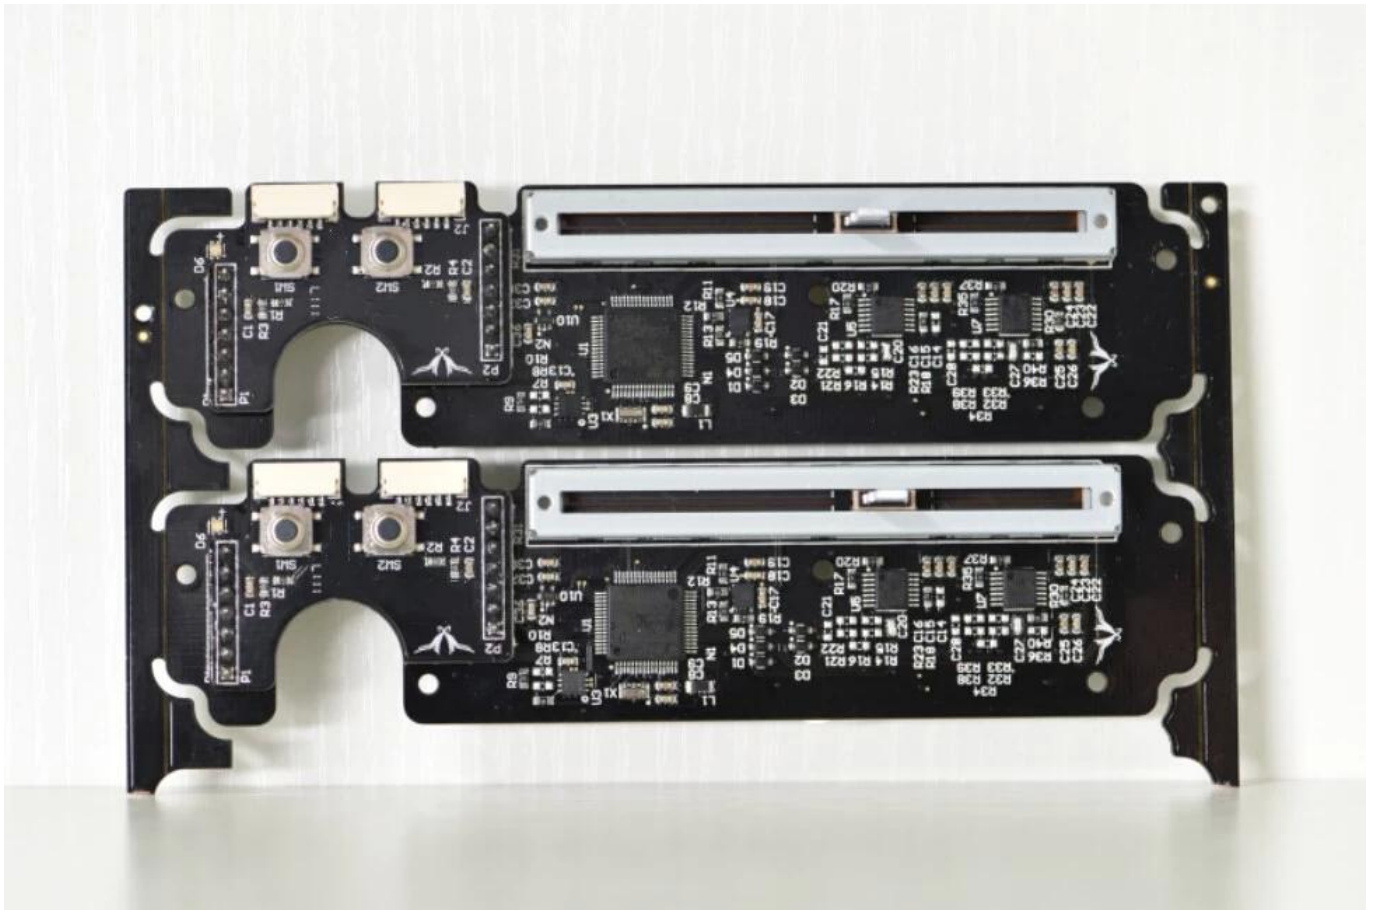

[Circuito stampato, produttore di circuiti stampati di alta qualità](#)