□□ □□□□ □ □□ .025 AVG, .020 MIN .. □□ □□□□ □□□ □ □□□□
□□ □□ □□ : ENIG, □□□□ : □ : +/- 7 %, □□ □□

□□ □□□ □□ □□, 25 PCS / bag, □□□ □□□ □□, □□ □□ □□□ □□□ □□

□□ □□

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

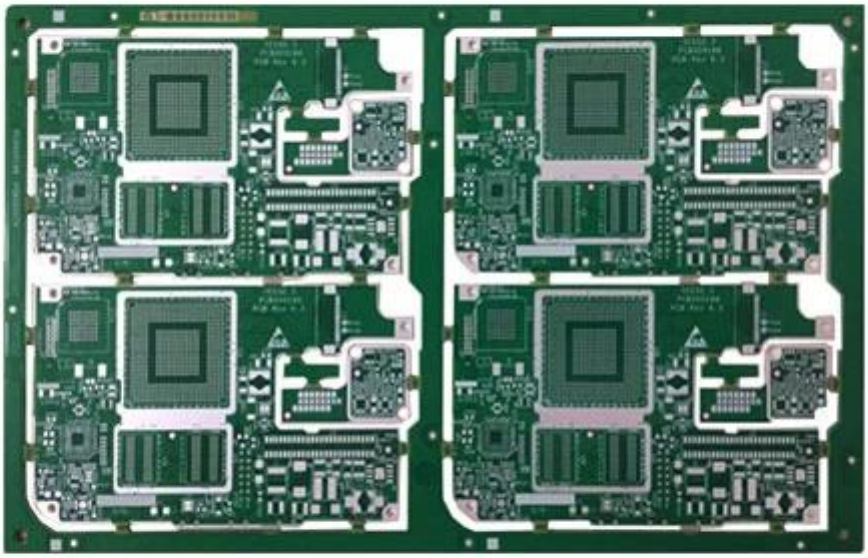

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

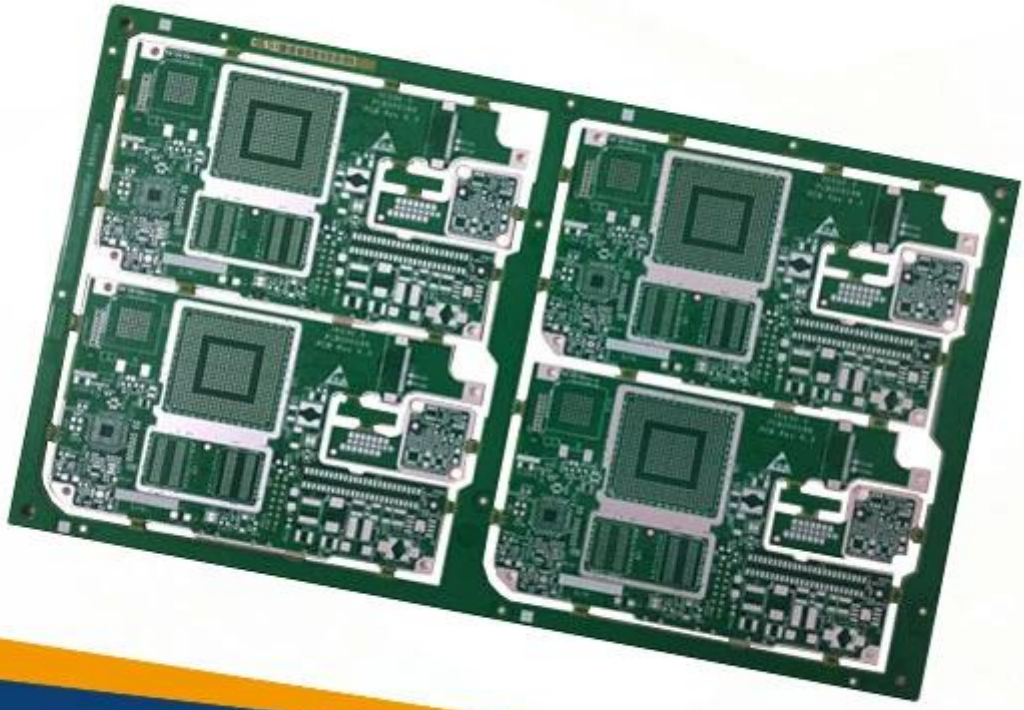

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

□□ □□ □□ □□, imedance □□, □□ □□ pcb □□ □□□ PCB