



COPPER PLATE HOLES MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. GEHOLDEN ZIJN NIET GEPLUIT
Deze PN vereist 2 / 2mil fijne lijn; Fijn dun, laag dk
Pak met kleurloze transparante bubble film, 25 PCS / zak, zet droogmiddel in de flank, zet de vochtigheidsaanwijzingskaart aan de bovenzijde

Layer structuur

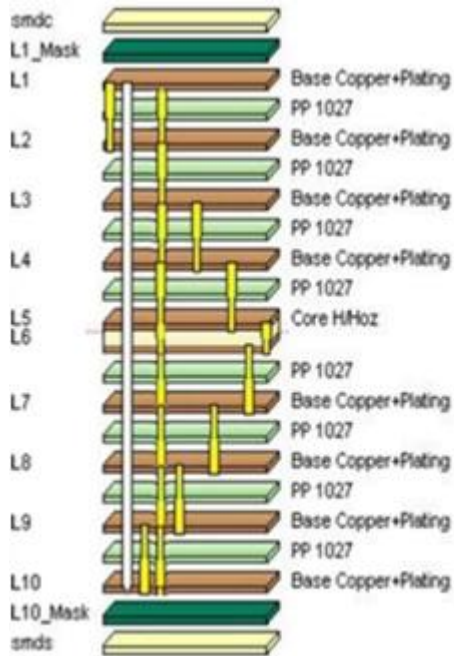

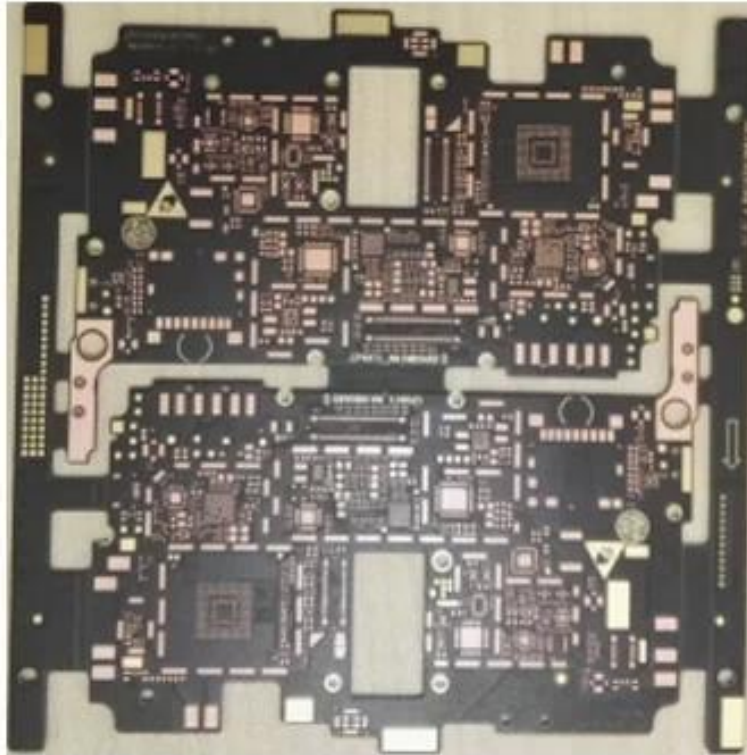

www.o-leading.com

[Mobiële telefoon PCB bord Manufactur China, MDI PCB Printplaat, Bedrijf met een blanco printplaat](#)