



МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНЫ МАТРИЦЫ .025 AVG, .020 МИН .. ОТВЕРСТИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕННЫ

Эта ПН требовала 2/2-мильной тонкой линии; Тонкий тонкий, Low Dk

Пакет с бесцветной прозрачной пузырчатой пленкой, 25 шт / сумка, положить осушитель во фланг, положить карту индикатора влажности на верхнюю сторону

### Слойная структура

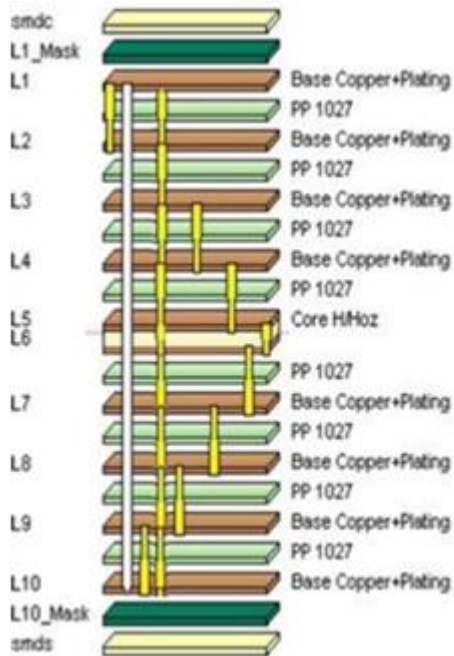

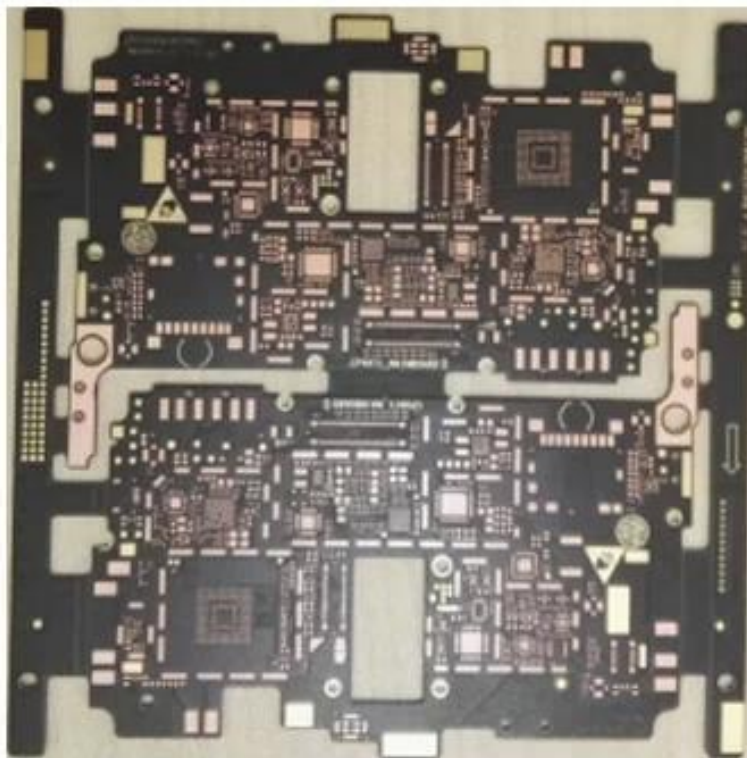

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

Плата мобильного телефона pcb изготавливает фарфор, MDI PCB Печатная плата, голая фирма печатной платы