



МИНИМАЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПЛАСТИНЫ МАТРИЦЫ .025 AVG, .020 МИН .. ОТВЕРСТИЯ НЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНЫ

Пакет с бесцветной прозрачной пузырчатой пленкой, 25 шт / сумка, положить осушитель во фланг, положить карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Слойная структура

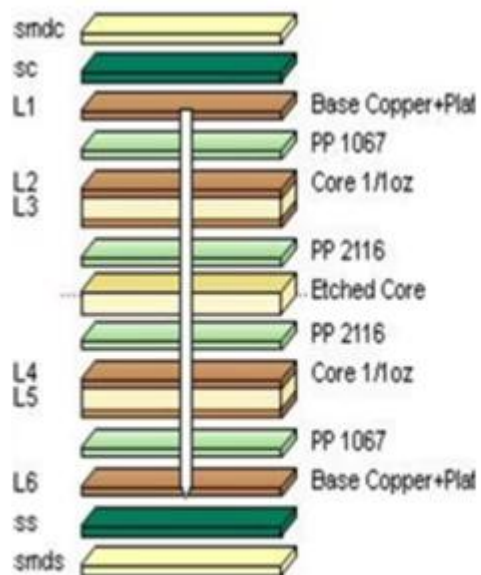

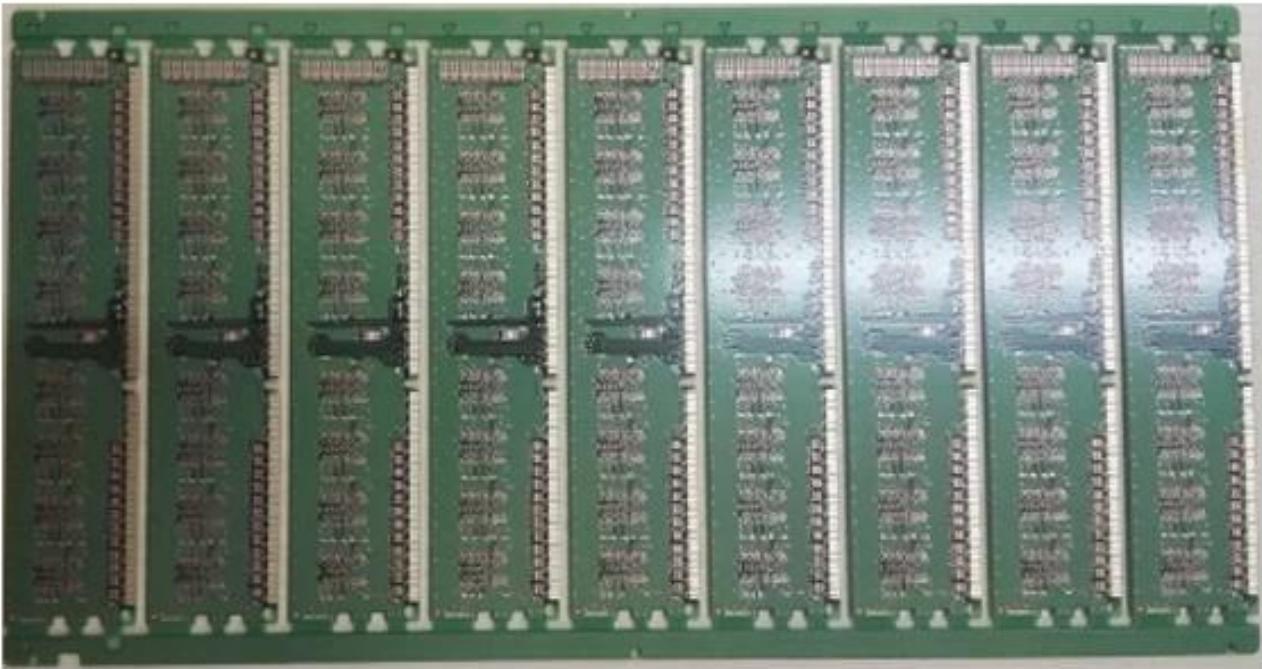

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Поставщик печатных плат, Многослойные печатные платы Печатная фирма](#)