

Отверстия для медных пластин минимальные .025 AVG, мин .020. Отверстия не могут быть вставлены. [Китай Pcb дизайн компании](#)


- Особые требования: ENIG, Толщина твердого золота: 4UM, Импеданс: Тол: +/- 7%, отклонение импеданса в том же слое не должно превышать +/- 2 Ом, Обратное сверление, Поворот на 7 градусов

Упакуйте бесцветную прозрачную пузырьковую пленку, 25 шт. / Пакет, положите осушитель на бок, положите карточку индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоя

Lyr	Image	Foil	Name
COMP		0.5oz	Foil 1/2oz
L2		0.5oz	R-5670(G) 3313 RC54%
L3		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L4		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L5		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L6		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L7		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1078 RC68%
			R-5670(G) 1035 RC70%
L8		0.5oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
L9		2oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
			R-5670(G) 2116 RC54%
L10		2oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
L11		0.5oz	R-5775(G) 0.140mm H/2 37"*49"(1078*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L12		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L13		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L14		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L15		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 1035 RC70%
			R-5670(G) 1078 RC68%
L16		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
L17		0.5oz	R-5775(G) 0.150mm H/H 37"*49"(1080*2)(RTF)
			R-5670(G) 3313 RC54%
SOLD		0.5oz	Foil 1/2oz

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

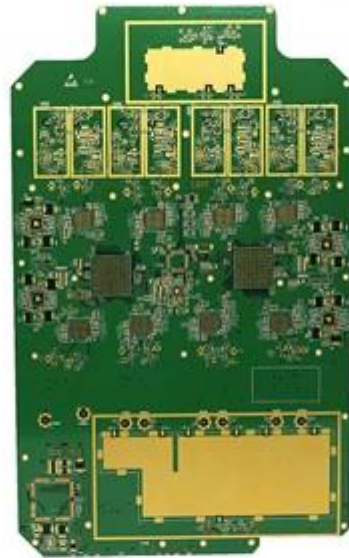

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable



www.o-leading.com

Производитель высококачественных печатных плат