


Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

Lyr	残剩率(%)	Image	Foil	最终厚度
COMP	89.7308		0.5oz	1.8336
L2	83.0595		0.5oz	0.6
				6.9893
L3	75.15		0.5oz	0.6
L4	81.9895		0.5oz	0.6
				6.9931
L5	76.856		0.5oz	0.6
SOLD	77.924		0.5oz	1.8336

**O-LEADING**  
To Be Reliable, To Be Valuable

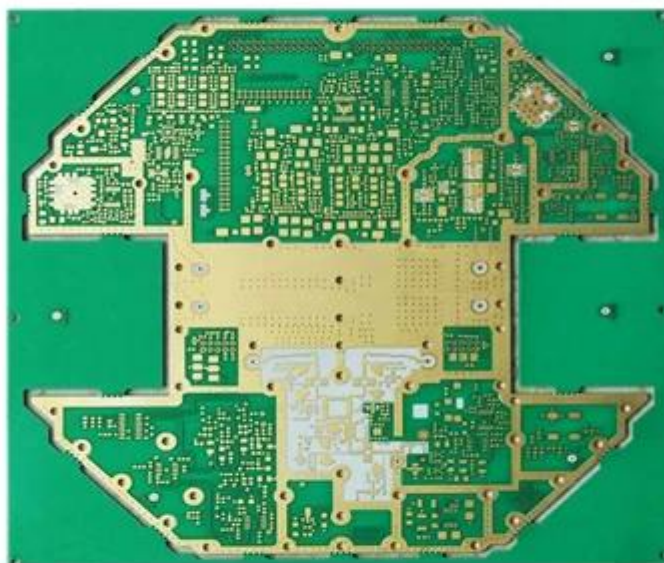

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

[Высококачественное Оптовое производство ПХД, производитель малого объема ПХД](#)