



Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

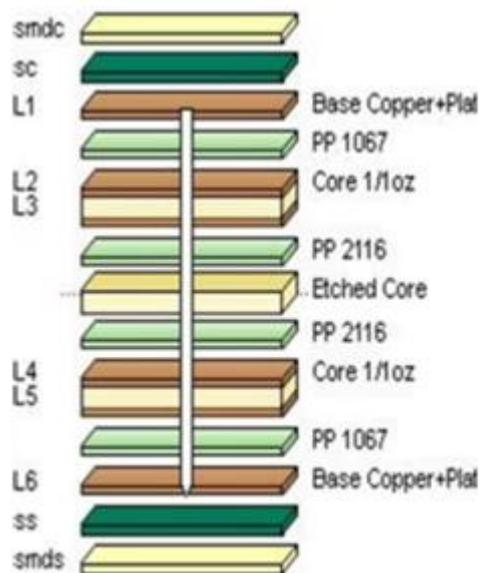

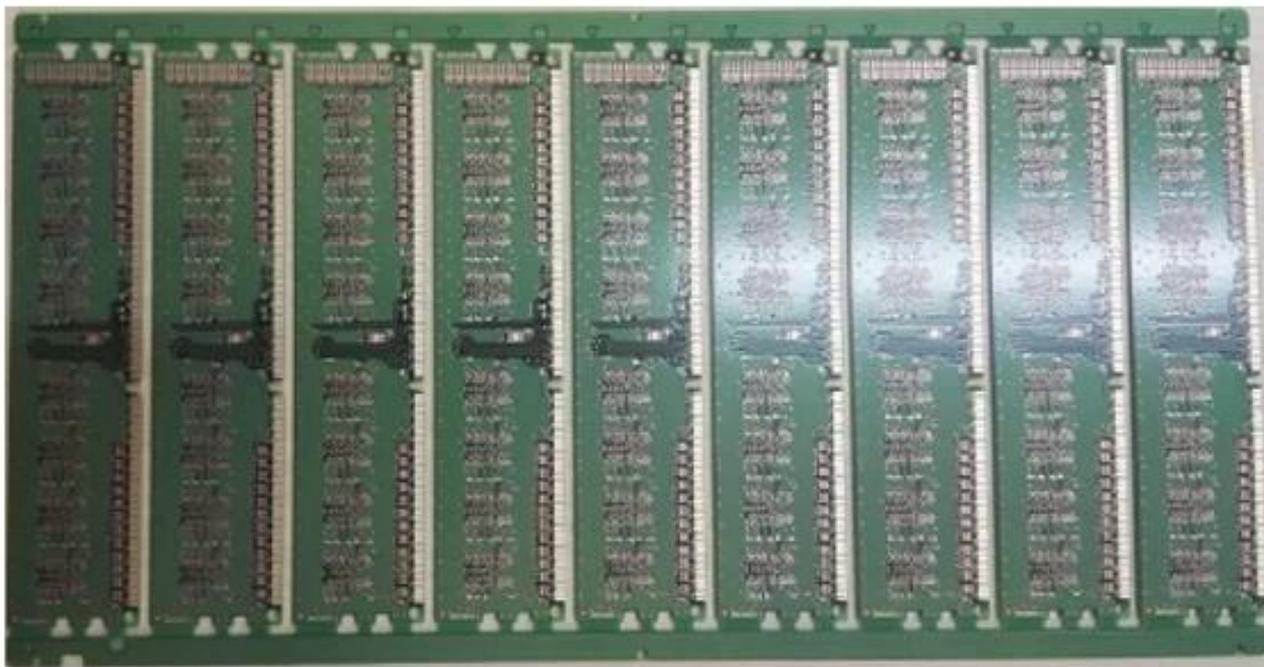

www.o-leading.com

поставщика: [Китай жестко гибкие ПХД-производители, конструкция ПХД в Китае](#)