

Описание товара: Быстрая информация

Место происхождения	Guangdong Кита (материк)	Название бренда	О-лидер
Основной материал	FR-4, алюминий	Толщина меди	0,5 унции - 5 унций
Минимум Размер отверстия	0,2 мм	Минимум Ширина линии	0,2 мм
Чистота поверхности	золотое погружение, OSP, бессвинцовое HASL	Толщина стола	0.1-5mm
Применимый к проверенный	LED, сотовый телефон, кондиционеры, стиральные машины ISO9001, UL, RoHS, SGS	персонаж Q / CTN	Промышленный контроль pcb 10шт-100шт
вес	0,01 кг -5 кг	MOQ	10 кусочков
Номер модели	pcbа производитель pcb сборка мощность банка	Минимум Межстрочный интервал	0,2 мм
цвет	синий, красный, зеленый, черный, желтый	цена	\$ 0,1- \$ 10
тип design	требование клиента	вырезать его	0.01m3-10m3

Упаковка & Доставка


сведения об упаковке	Профессиональный производитель плат PCB в течение 16 лет
Деталь поставки	7-12days

Описание товара

[Производитель печатных плат в Китае](#)

статья	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	объем	Образец	объем	Образец	объем	Образец
Подсчет уровней	32	42	38	44	42	48
Строка / пробел мин (мкм)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Минимальное отверстие диаметр (мм)	00:15	00:10	00:15	00:10	00:15	00:10
размеры ПТГ	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + C + N	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Любое соединение уровня	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Заполнение пластины	АГА	-	АГА	-	АГА	-
Минимум Толщина стержня (исключая медь) (мкм)	50	40	40	30	40	30
Минимум Диаметр лазерного сверла (мкм)	75	65	65	50	50	40
Путь до похорон отверстие / укладывается	АГА	-	АГА	-	АГА	-
материал	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, тяжелая медь и т. Д.					
Встроенная конденсаторная печатная плата	АГА	-	АГА	-	АГА	-
Поверхностный процесс	Бессвинцовый HASL, ENIG, OSP, серебро погружением, погруженный пруд, Золотая вспышка, золотое покрытие, выборочное покрытие из твердого золота, Смазываемая сварочная маска, углеродные краски					

O-LEADING
To Be Reliable. To Be Valuable

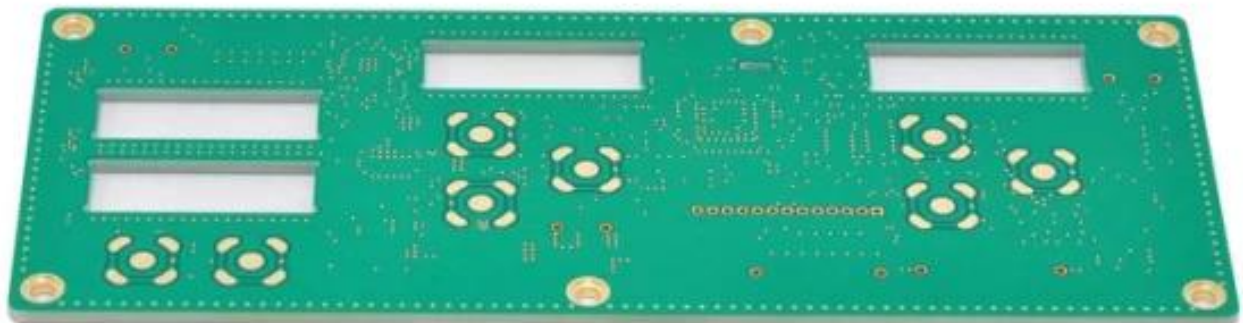

www.o-leading.com