Описание продукта

Окончание: Эта доска будет иметь золотую тарелку в соответствии с IPC-6012. Толщина должна быть. 050ум более 3-6ум никель.

Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

L1----------хоз
  -PP 0.234 мм-
  - -
L2----------1оз
  -COre 0.127 мм-
L3----------1оз
  - -
  -PP 0.234 мм-
L4----------

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

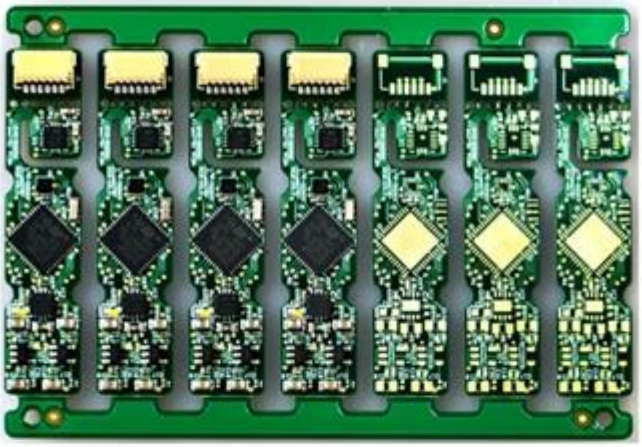

www.o-leading.com

O-LEADING

To Be Reliable, To Be Valuable

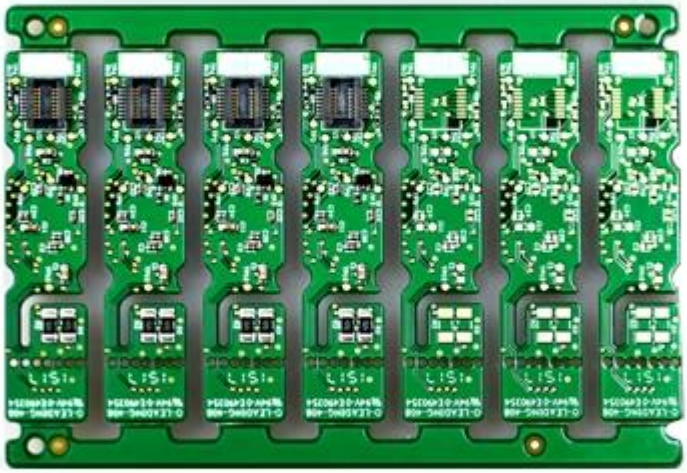

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

O-LEADING
To Be Reliable, To Be Valuable

www.o-leading.com

Печатная плата