

## Описание продукта

Окончание: Эта доска будет иметь золотую тарелку в соответствии с IPC-6012. Толщина должна быть .050ум более 3-бум никель.

Отверстия медные пластины минимальное .025 среднее значение. 020 мин. Возможно, отверстия не подключены

Упаковка с бесцветной прозрачной пузырьковой пленки, 25 ПК/сумка, поставьте осушитель на фланге, поместите карту индикатора влажности на верхнюю сторону

Структура слоев

L1-----х03

-PP 0.234 мм-

--

L2-----103


-C0re 0.127 мм-

L3-----103


--

-PP 0.234 мм-

L4-----

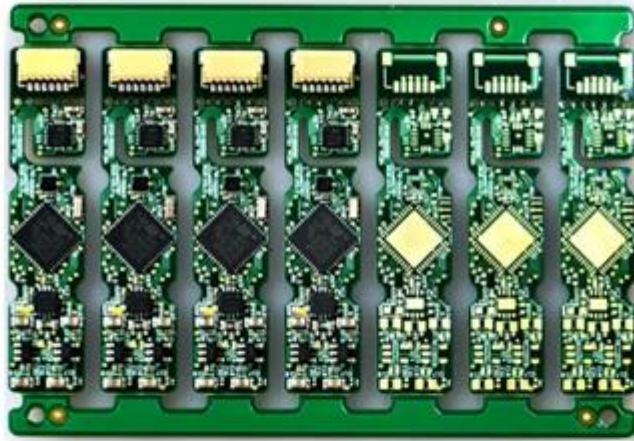

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

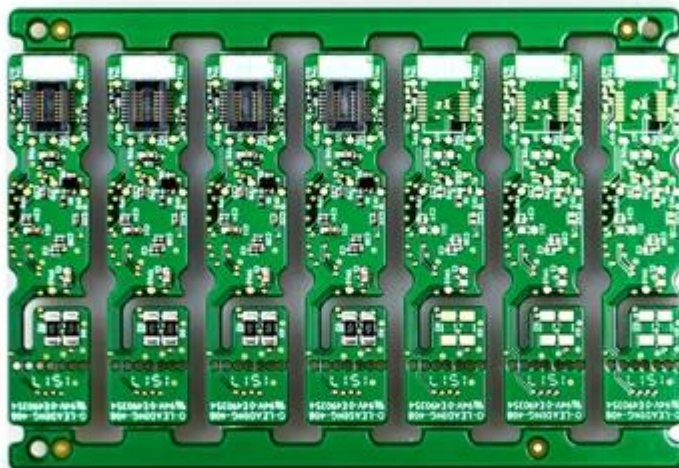

[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)



[www.o-leading.com](http://www.o-leading.com)

## Печатная плата